



Actuación conjunta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Grado para evitar las inundaciones del núcleo de Peñaflor

29 de octubre de 2021- Esta mañana, el presidente de la Confederación Hidrográfica, Manuel Gutiérrez, y el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, han firmado un convenio de colaboración para la protección frente avenidas del núcleo de Peñaflor.

El núcleo de Peñaflor se encuentra ubicado dentro de un área que, de acuerdo con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, aprobado por Real Decreto 20/2016, está calificada como de riesgo extremo de inundación, puesto que la población que puede verse afectada es elevada y los daños a las actividades económicas pueden ser numerosos.

Las actuaciones a desarrollar en el marco del Convenio son las contempladas en el proyecto, redactado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de acondicionamiento de la mota de protección frente avenidas existente en el río Nalón en Peñaflor, que incluye como actuaciones más destacadas:


- El recrecido, tanto en altura como en longitud, de la mota de protección existente en las inmediaciones del paso inferior del ferrocarril, lo que reducirá el riesgo de inundación del núcleo por las avenidas del río Nalón. También se elevará la rasante de la carretera que discurre por la vega en ese tramo.
- La instalación de un pozo de bombeo, con unas dimensiones de 3,50 x 2,00 x 2,60 m, capaz de evacuar un caudal de hasta 155 l/s de aguas de escorrentía recogidas en la zona urbana para evitar su anegamiento, impulsándolas al otro lado de la mota de protección.

La inversión total necesaria para la ejecución de las obras asciende a 107.138,88 €, que serán financiadas en un 70% por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y




en un 30% por el Ayuntamiento de Grado. A su vez, el Ayuntamiento pondrá a disposición los terrenos necesarios para ejecutar las obras y asumirá la conservación y mantenimiento de las infraestructuras que se ejecuten.

Las obras se iniciaran antes de que termine el año y tiene un plazo de dos meses de ejecución.

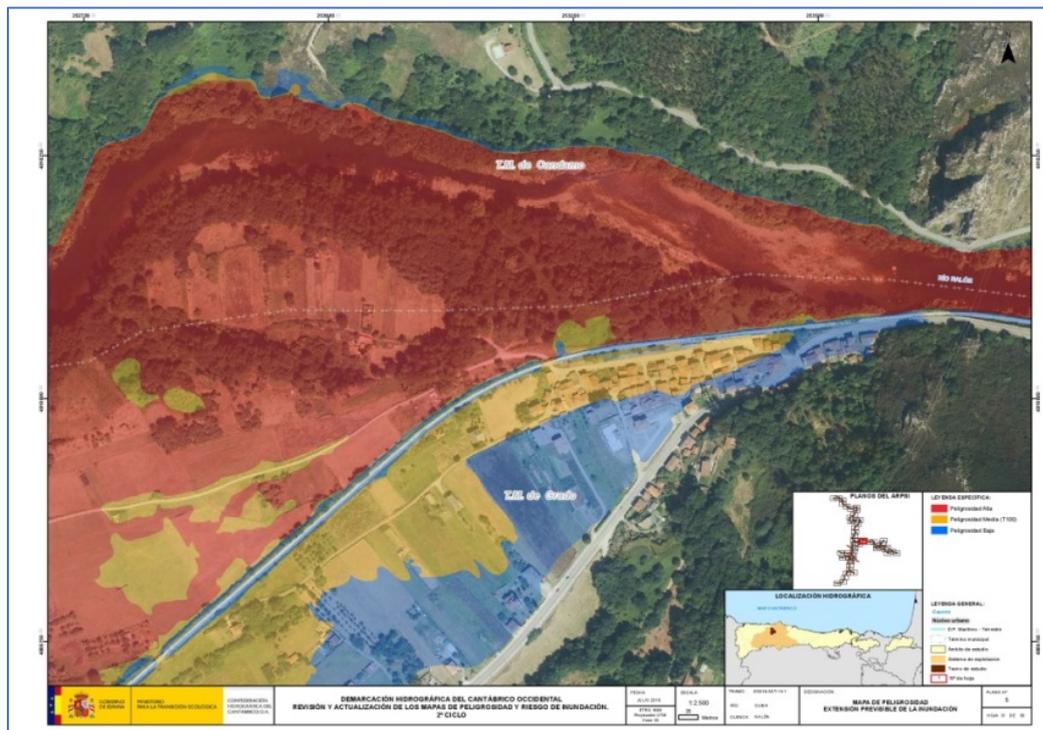

Mapa de inundabilidad de la zona

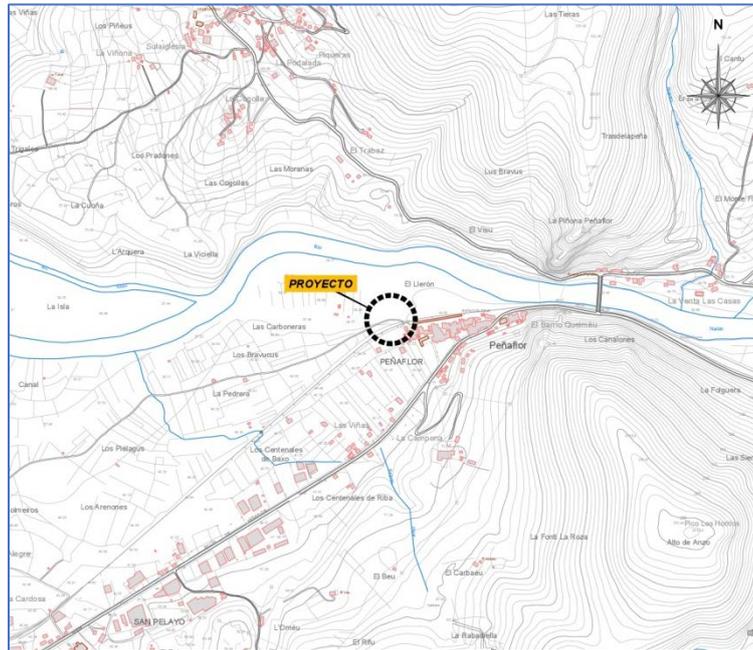

Emplazamiento I



Zona de actuación



Mota a recrecer y ampliar



Altura de la inundación en Peñafior en junio de 2010. Indurot