



## La Confederación Hidrográfica del Cantábrico recupera la continuidad longitudinal de una quincena de cauces fluviales cántabros tras la eliminación de presas y azudes en desuso

# Nota de prensa

**5 de octubre de 2022-** La CH Cantábrico ha realizado trabajos de mantenimiento y conservación en una quincena de cauces fluviales cántabros para eliminar las presas y azudes en desuso.

La continuidad longitudinal de nuestros ríos se ha visto alterada por la construcción de presas y azudes, algunos de los cuales ya no están asociados en la actualidad a un uso.

Estas infraestructuras impiden la continuidad de los flujos de agua, sedimentos, nutrientes, materia orgánica y organismos en los ríos, produciendo alteraciones que dificultan la consecución del buen estado de nuestros ríos, objetivo fundamental de la legislación en materia de aguas.

Por ello las Confederaciones Hidrográficas, en aplicación del artículo 126 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, promueven la eliminación de infraestructuras que, dentro del dominio público hidráulico, ya no cumplan función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas (demolición total o parcial de azudes).


La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha recuperado completamente la continuidad longitudinal de los siguientes cauces fluviales cántabros: río Besaya en Bárcena de Pie de Concha; río Campiezo en Barrio Rao; río Aguanaz en Entrambasaguas; arroyo Aguanaz en Hocina; arroyo Entrambasaguas en Hornedo; arroyo Entrambasaguas en San Antonio; arroyo Aguanaz en El Arroyo; río Campillo en La Herrería (con la eliminación de tres azudes y una construcción de hormigón sin uso asociado.); río Rubí, en la localidad de Abionzo; y parcialmente se ha recuperado: el arroyo Ceceja, el río Aguanaz en La Tejera y el arroyo innominado en El Mazo.




En los trabajos de demolición, que supusieron una inversión de 49.502 euros, se ha buscado recuperar la conectividad longitudinal del cauce mediante la demolición de los azudes, las presas y las construcciones de hormigón sin uso. De forma previa se han ejecutado labores de desbroce selectivo para permitir el tránsito de la maquinaria y pesca eléctrica para minimizar los daños a la fauna fluvial. Para la restauración ambiental de algunas zonas se han realizado plantaciones de estaquillas de sauce.

Estas actuaciones se realizan a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, en las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos. España fue en 2021 el país de Europa que más obstáculos eliminó, 108, de los cuales 50 estaban situados en la cuenca del Cantábrico.

En el año 2021 la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en Cantabria fue de 1,6 millones de euros, repartida en 43 actuaciones en 43 municipios.

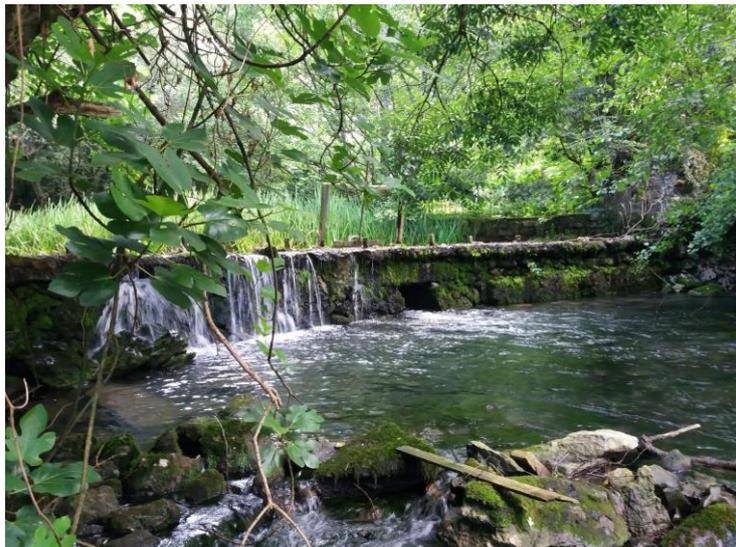


Azud el Mazo

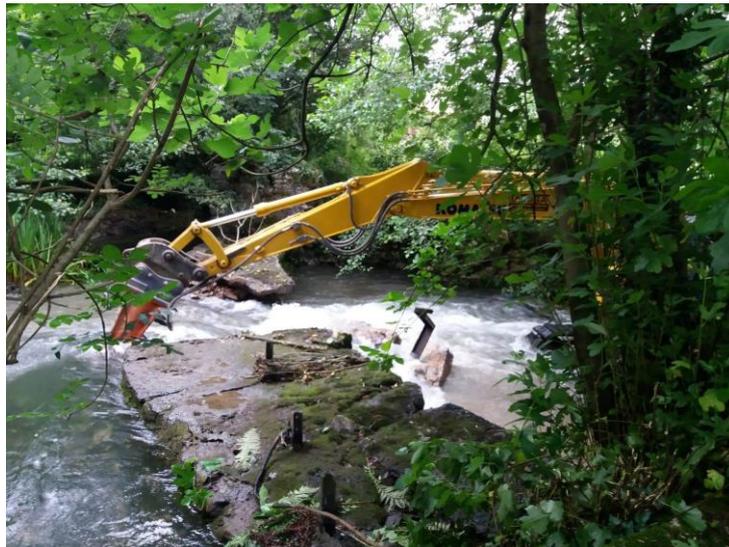


Labores de demolición del azud el Mazo




Extracción de los restos del azud el Mazo

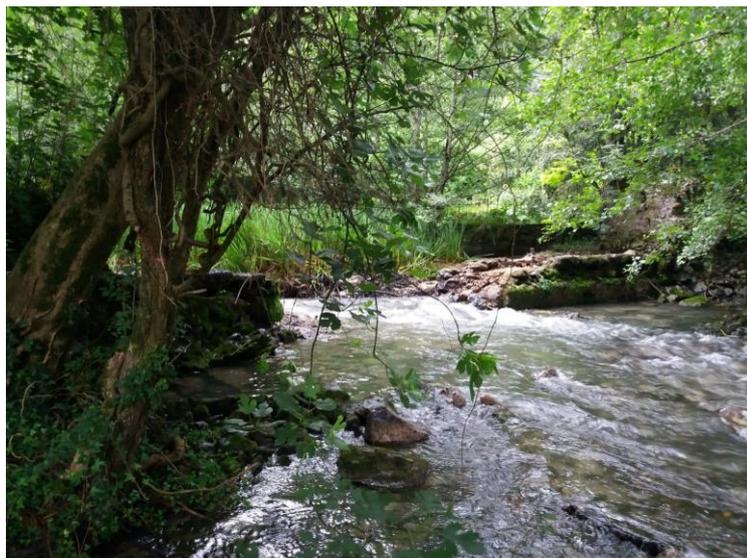

Resultado de la primera fase de demolición

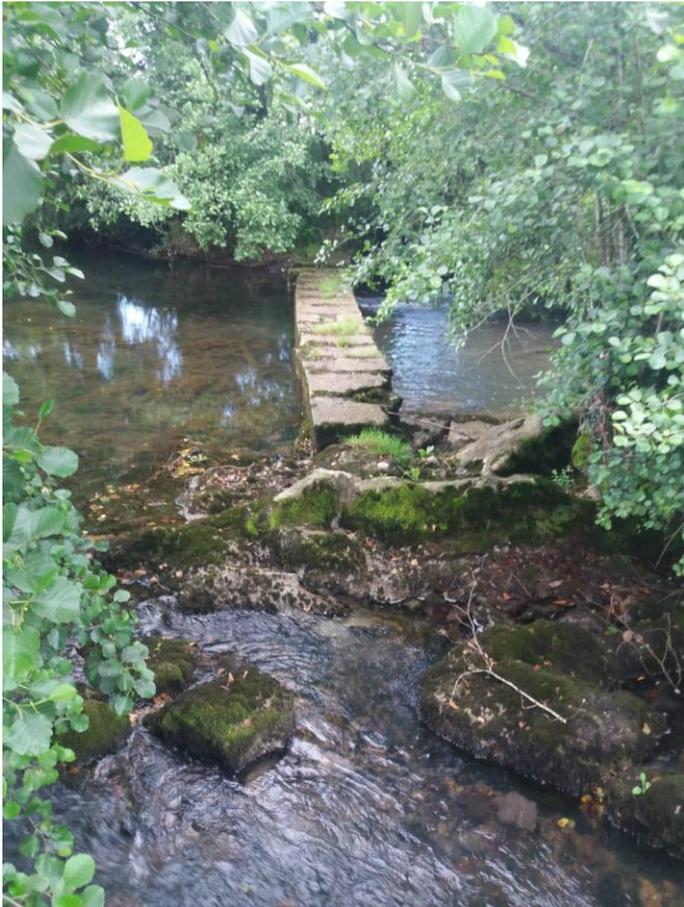

Antes azud Entrambasaguas

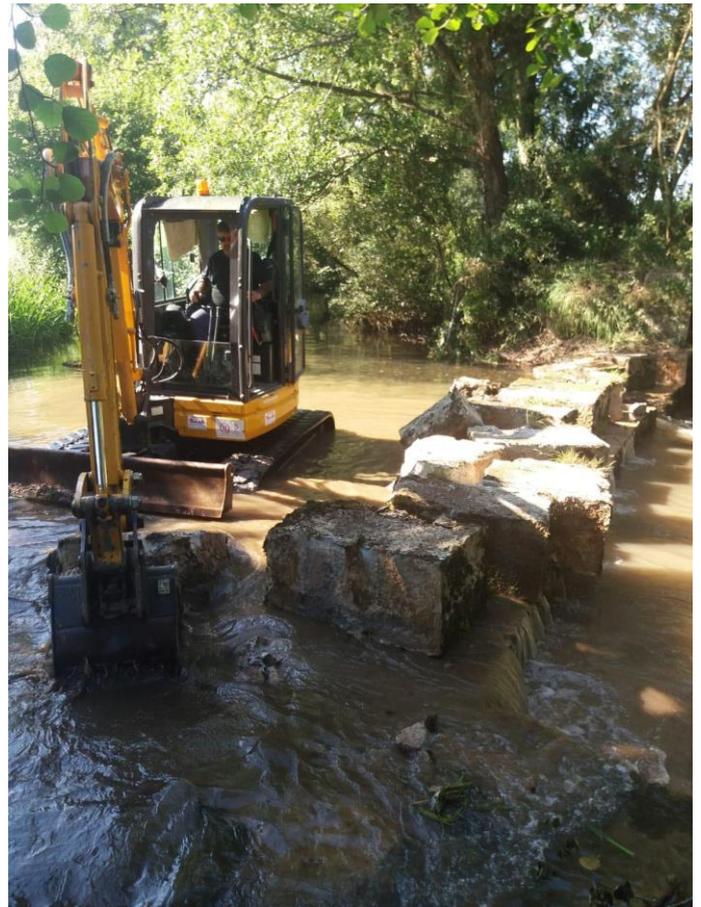

A  
Demolición del azud Entrambasaguas






Azud Hocina



Demolición del azud Hocina



Después de las actuaciones en Hocina

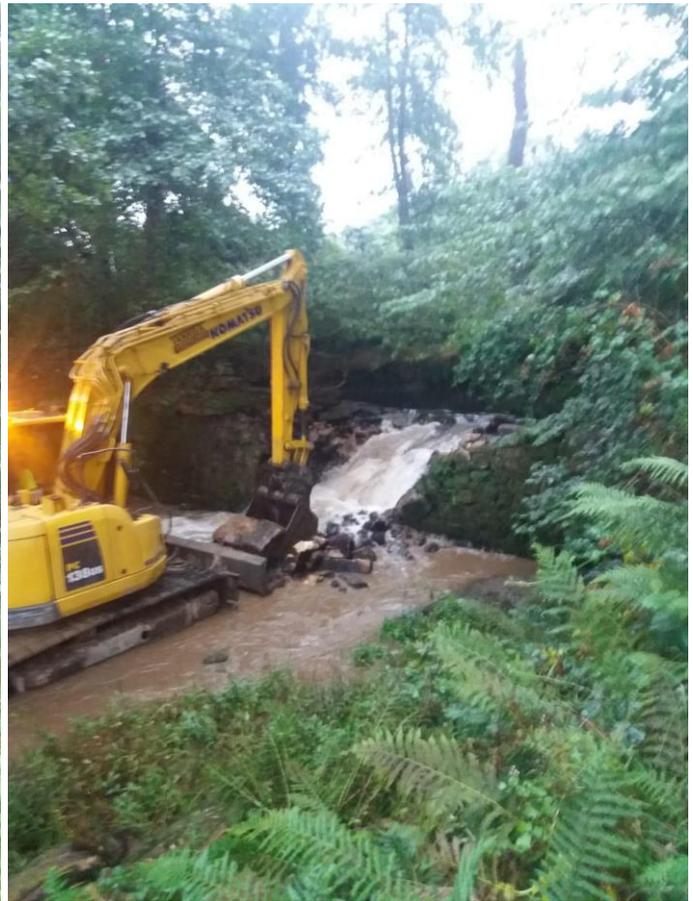

Ejecución de los trabajos: demolición del azud de Hornedo