MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL CANTÁBRICO, O.A.

COMISARÍA DE AGUAS

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS PARA USOS GANADEROS

DATOS DEL SOLICITANTE (1)			
Nombre y apellidos o razón social GANADERIA HMSC			DNI/NIF/NIE
Domicilio			Localidad
Provincia	Código postal	Teléfono	Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE (1)			
Nombre y apellidos o razón social HECTOR MENENDEZ ALONSO			DNI/NIF/NIE
Domicilio			Localidad
Provincia	Código postal	Teléfono	Correo electrónico

EXPONE

Que deseando obtener una concesión de aguas con destino al abastecimiento de (2):
80 CABEZAS DE GANADO APROXIMADO

Para el que precisa un caudal de (3):	A derivar de la corriente (4):
0,046 l/s	ARROYO DEL MEREDAL

En (5):
CAMINO DE CALDONES 33391 GIJÓN ASTURIAS.

A la instancia acompaña la documentación (6) exigida por el *Art. 104 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986 (B.O.E. 30 de abril de 1986)*, y sus posteriores modificaciones.

SOLICITA

Que le sea otorgada la concesión solicitada ordenando la correspondiente información pública y demás trámites previos en las disposiciones citadas.

A la vista de lo expuesto se sirva admitir el presente escrito y, previos los trámites necesarios, proceda a conceder lo solicitado.

En GIJÓN, a 27 de MARZO de 2026

Firma del Titular

LLE LA REGENTA, 21-23
33006 OVIEDO
TEL: 98 596 8400
FAX: 98 596 8445

www.chcantabrico.es
https://www.chcantabrico.es/servicios/registro-general

MEMORIA DESCRIPTIVA Y SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS PARA USO GANADERO

1. Datos del solicitante
Nombre: Héctor Menéndez Alonso
DNI:
Dirección:
Explotación: Ganadería Mixto

2. Objeto de la solicitud
Solicito la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales para uso ganadero, destinadas al abrevado de ganado vacuno en explotación situada en Caldones (Gijón).

3. Localización de la captación
Captación en el Arroyo del Meredal, proximidades del Camín de Caldones.
Coordenadas aproximadas: 43.485909, -5.631532

4. Descripción de las obras e instalaciones
Motobomba con tubo flexible y filtro delantero
Tubería flexible de 10 metros
Camión cisterna con depósito de 1000 litros
Sistema portátil sin obras permanentes

5. Uso del agua
Abrevado de 80 cabezas de ganado vacuno
Transporte mediante camión cisterna

6. Frecuencia de uso
2 a 3 viajes diarios

7. Justificación del caudal
80 vacas × 50 litros = 4000 litros/día
Se solicita hasta 4000 litros/día (0,046 l/s aprox.)

8. Medidas ambientales
Sin alteración del cauce
Filtro en motobomba
Sin vertidos contaminantes

9. Conclusión
Sistema de bajo impacto necesario para el ganado.

SOLICITUD
D./Dña.: Héctor Menéndez Alonso
DNI:

EXPONE:
Que necesita captar agua del Arroyo del Meredal mediante motobomba y transportarla en camión cisterna de 1000 litros, realizando 2-3 viajes diarios para el ganado.

SOLICITA:
Autorización para uso ganadero del agua.

En Gijón, a 27 de MARZO de 2026
Firma: _____

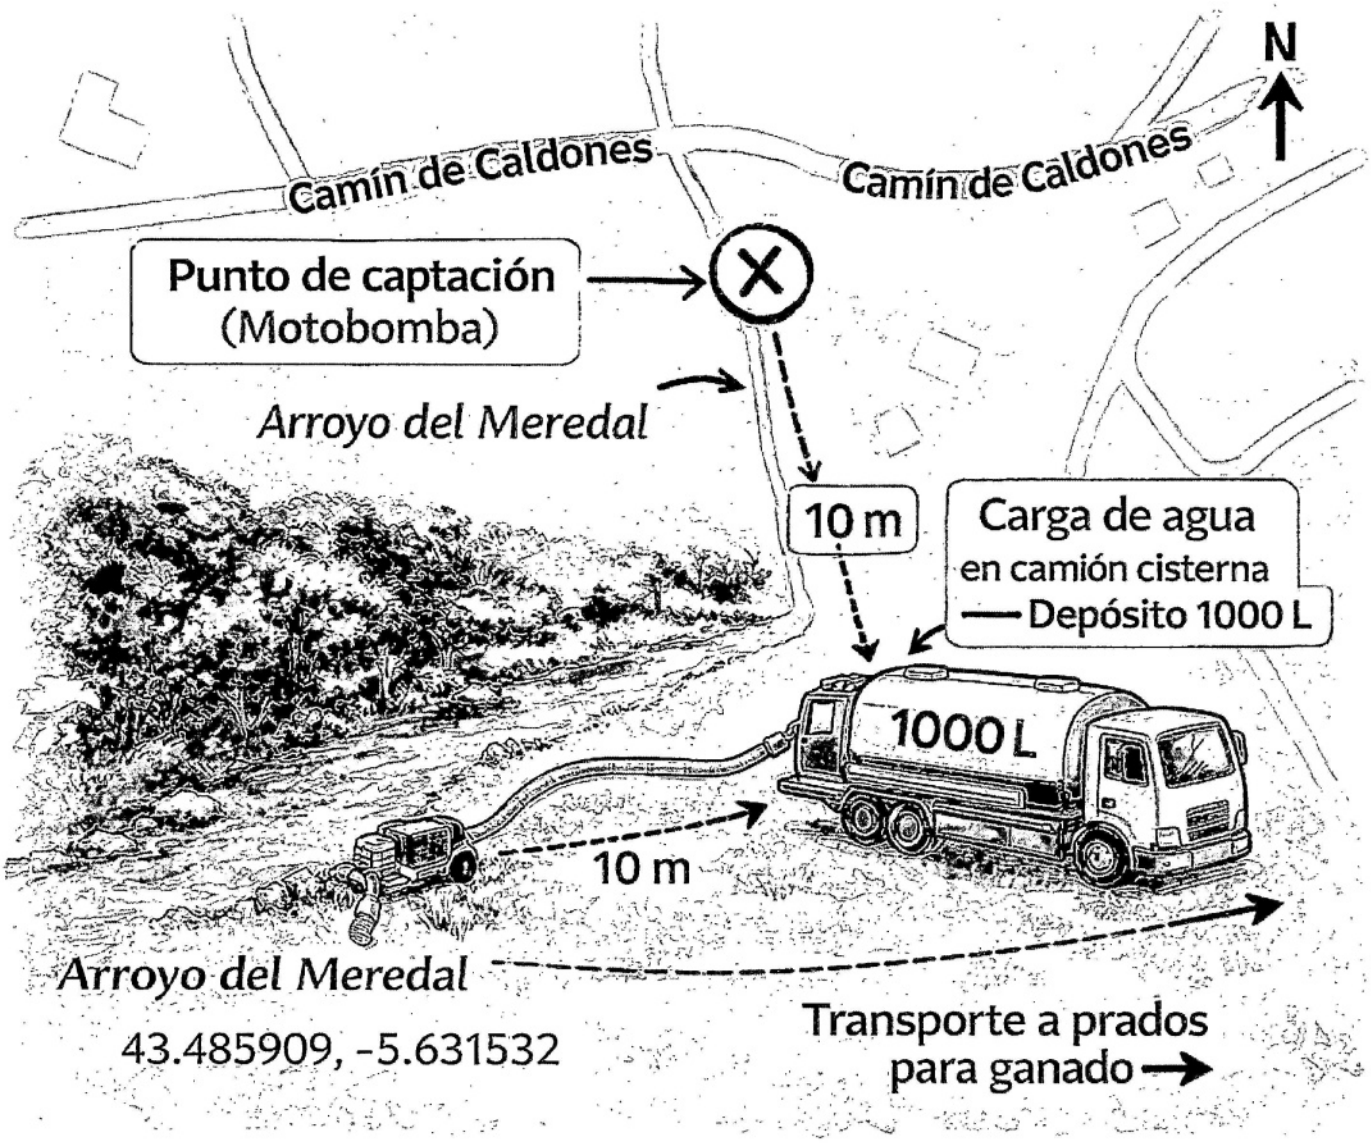

Croquis de captación de agua para uso ganadero

Coordenadas: 43.485909, -5.631532

Sistema: motobomba con tubo flexible con filtro delantero

Depósito: Camión cisterna de 1000 L (agua limpia para el ganado)

Distancia al camión: 10 metros

Uso y frecuencia: Se prevé transportar **2000-3000 litros** diarios en camión cisterna para abastecimiento de ganado en la finca. ▷ Se realizarán 2 o **3 viajes interrumpidamente** durante el día, cargando el agua del arroyo y llevándola a los prados y regulada a los prados.

Croquis de captación de agua para uso ganadero

Sistema de Información Geográfica Nacional

SignA

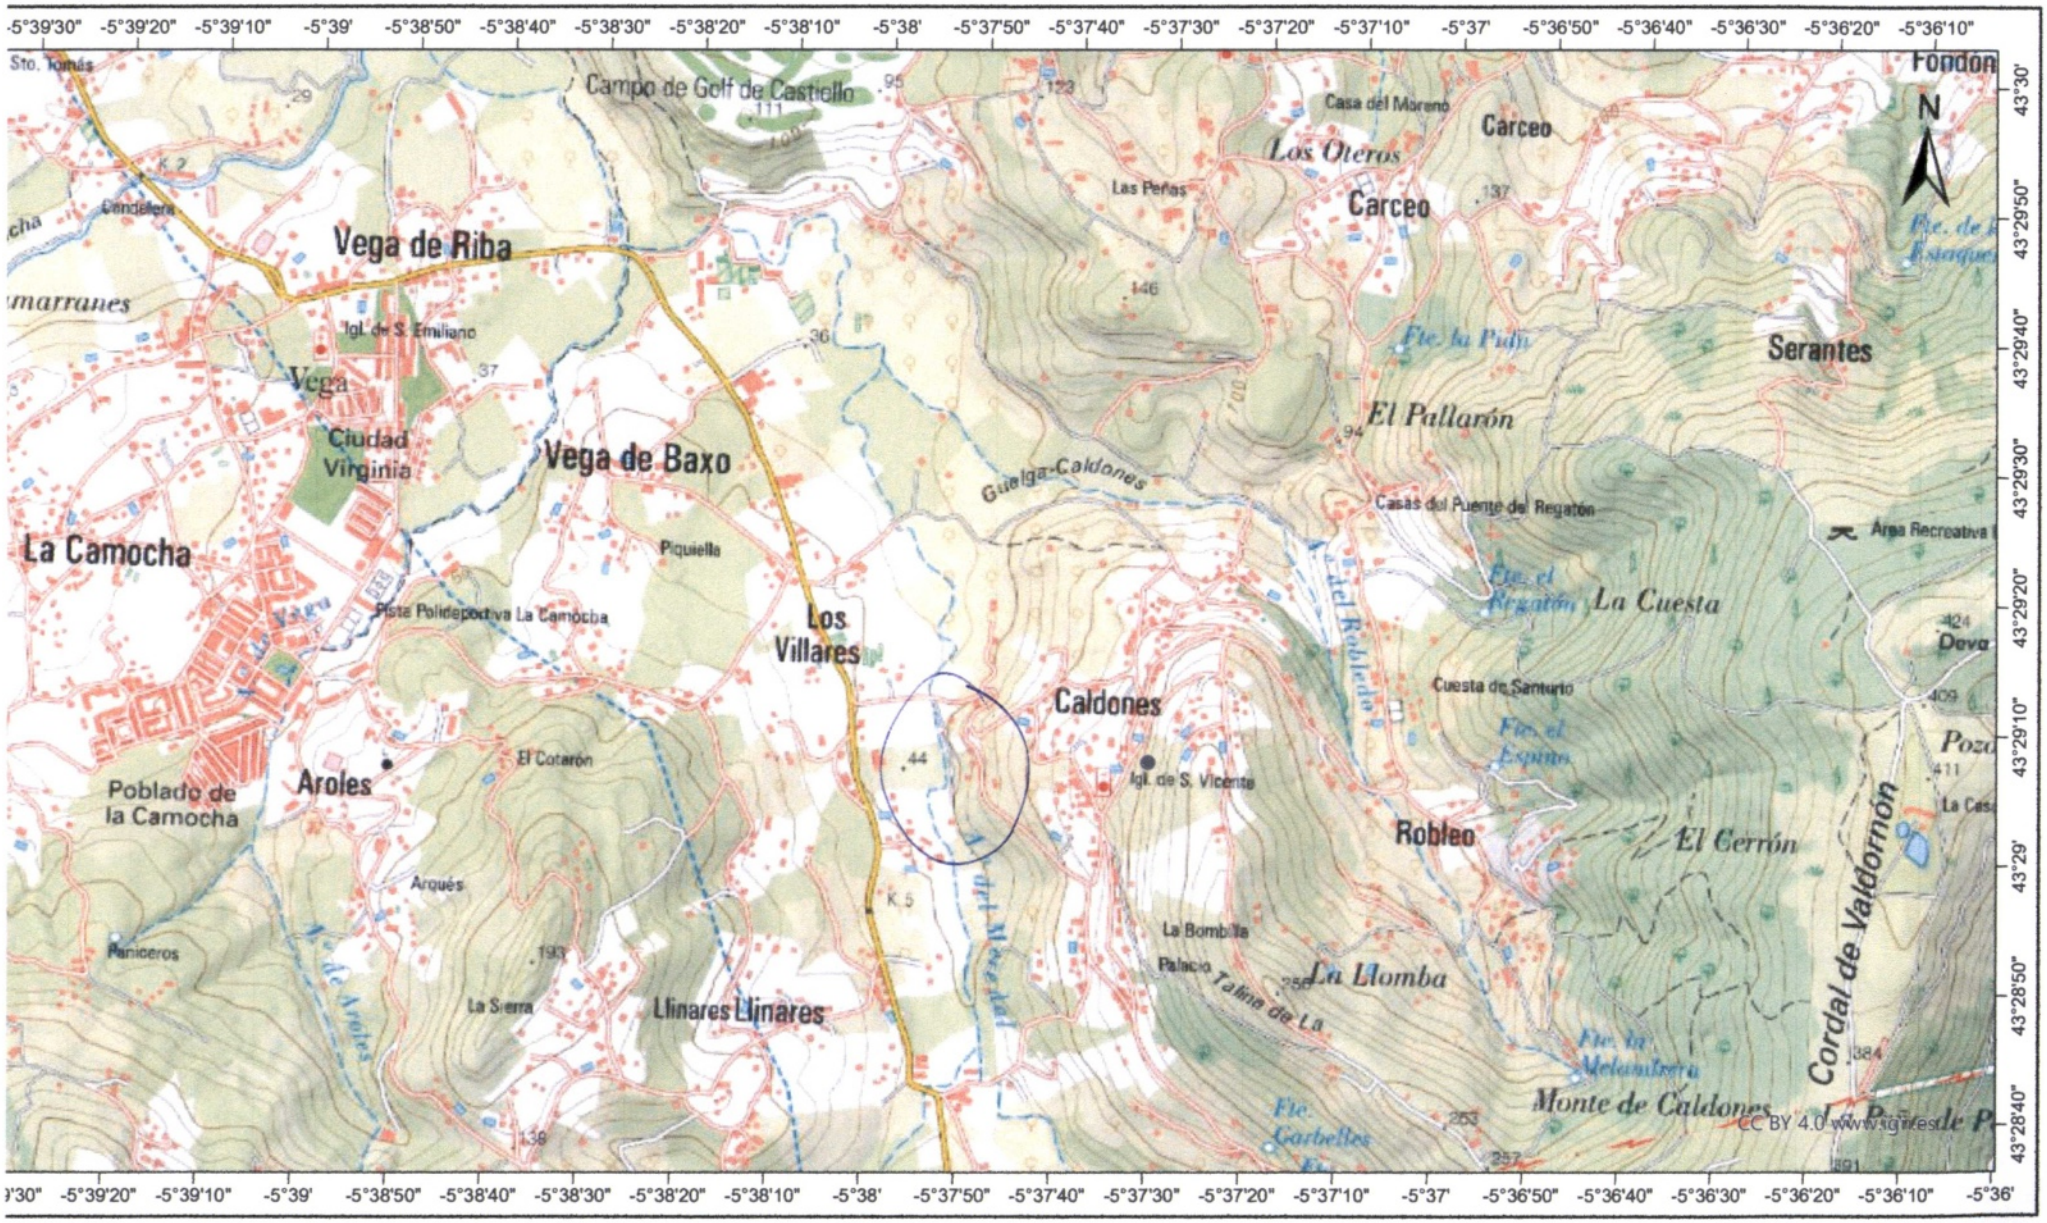

CC BY 4.0 www.sigpac.es

e impresión: 26/03/2026 20:00

de Referencia por Coordenadas: ETRS 1989 UTM Zone 30N

km
0 0,17 0,35 0,7

Escala: 1:18.056

Este mapa tiene carácter exclusivamente informativo

Mapa generado desde el visualizador del SignA del IGN

INFORME TÉCNICO (RESUMIDO)
Motobomba Campeón MRX-80

1. Descripción general

La motobomba Campeón MRX-80 es una bomba autoaspirante con motor de gasolina de 4 tiempos, diseñada para el bombeo de grandes caudales en riego, achique y trasvase de agua. Cuenta con un motor de 212 cc y 6,5 CV, ideal para trabajos sin acceso a electricidad.

2. Características técnicas principales

Parámetro	Valor
Motor	Gasolina 4 tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	6,5 CV
Caudal máximo	60.000 L/h
Altura máxima	28 m
Aspiración máxima	7 m
Conexiones	3 pulgadas (75 mm)
Autonomía	≈ 2 horas
Nivel sonoro	104 dB(A)
Peso	27 kg

3. Curva de rendimiento

Altura (m)	Caudal (L/h)
5	53.000
10	46.000
15	37.000
20	24.000
25	2.000

PARCELAS EN LAS QUE ABREVA EL GANADO

POLÍGONO	PARCELA	POLÍGONO	PARCELA
Gijón 61	253	Gijón 95	55
Gijón 72	25	Gijón 95	151
Gijón 84	59	Gijón 95	157
Gijón 84	60	Gijón 97	104
Gijón 84	136	Gijón 97	117
Gijón 89	6	Gijón 97	141
Gijón 92	1	Gijón 97	155
Gijón 92	116	Gijón 97	156
Gijón 93	27	Gijón 97	163
Gijón 93	28	Gijón 97	167
Gijón 94	1	Gijón 97	178
Gijón 94	29	Gijón 97	179
Gijón 94	63	Gijón 97	181

Gijón 94	96		Gijón 97	265
Gijón 94	109		Gijón 97	275
Gijón 94	120		Gijón 97	276
Gijón 94	126		Gijón 97	301
Gijón 94	134		Gijón 97	303
Gijón 94	150		Gijón 104	102
Gijón 95	22		Gijón 111	109
Gijón 95	23		Gijón 113	156
Gijón 95	48		Siero 20	27
Gijón 95	50		Siero 20	35
			Siero 21	143

FECHA: 17-4-2026 **FIRMA DEL TITULAR:** ___

INFORME TÉCNICO: CAUDALÍMETRO DIGITAL DE TURBINA (DN80)

1. VISTA GENERAL Y DIMENSIONES

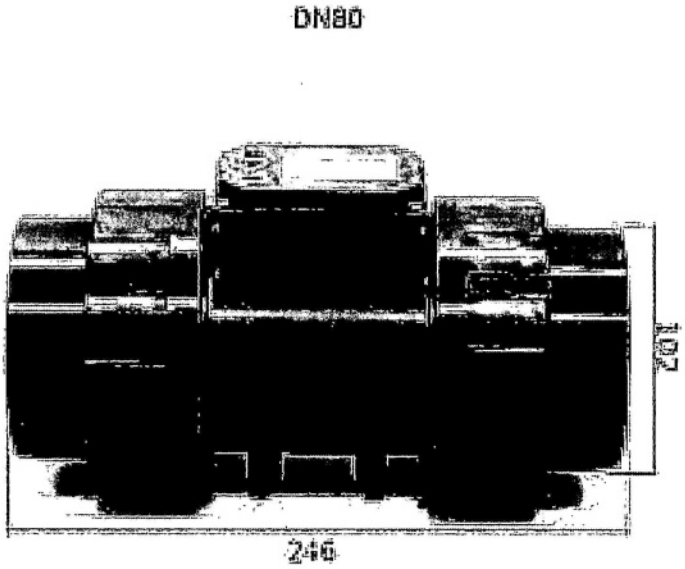

Dimensiones Técnicas: Longitud de 246 mm y Diámetro de 102 mm

---

2. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Este medidor de flujo digital está diseñado para la monitorización precisa de caudales en sistemas de tuberías de **UPVC**. Es una herramienta robusta y eficiente, especialmente recomendada para aplicaciones en **riego agrícola, mantenimiento de piscinas y tratamiento de aguas**, donde se requiere un control constante del volumen de líquido.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Modelo de Diámetro:** DN80 (3 pulgadas).
- **Material del Cuerpo:** UPVC (Cloruro de polivinilo no plastificado), resistente a la corrosión.
- **Rango de Flujo:** 100 – 3000 Litros por minuto (L/min).
- **Presión Máxima:** 20 Bar (2.0 MPa).

- **Precisión:** ± 2%.
- **Temperatura de Trabajo:** Líquidos por debajo de 60 °C.

4. INTERFAZ Y FUNCIONAMIENTO

- **Pantalla LCD Digital:** Muestra en tiempo real el caudal instantáneo y el volumen total acumulado.
- **Unidades Configurables:** Permite alternar entre Litros, Galones, Pintas y Cuartos de galón.
- **Alimentación:** Sistema autónomo mediante **2 pilas AAA** o conexión externa de 5V DC.
- **Panel de Control:** Incluye botones para la calibración del sensor y el reinicio de los contadores.
