



## La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actúa en la mejora de la EDAR de Basaurbe

Nota de prensa

**10 de mayo de 2024-** La Confederación Hidrográfica del Cantábrico proyecta la mejora de las instalaciones de la EDAR de Basaurbe tras los daños provocados por los episodios de lluvia torrencial que afectaron la cornisa cantábrica a finales de febrero y principios de marzo de 2024.

Tras las intensas lluvias se descubrió una grieta en un talud de la EDAR, que indicaba un deslizamiento del mismo hacia uno de los edificios ya construidos, la zona fue acordonada inmediatamente y los trabajos suspendidos.

Se han proyectado distintas acciones para prevenir futuros deslizamientos y garantizar la estabilidad del terreno a largo plazo. Se reforzará el terreno con una escollera sobre el talud, asimismo se mejorará el drenaje de la zona afectada. Paralelamente, se realizará una campaña continua de reconocimientos geotécnicos y análisis para ajustar la solución conforme avancen las obras y hacer frente a cualquier eventualidad.

La contratación de las obras de emergencia fue concedida con fecha 12 de abril de 2024. Dada la complejidad y especialidad de las obras mismas, se propuso la división de las actuaciones en dos lotes:

El Lote 1 se corresponde con la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, que ha sido adjudicado a FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.U. por un importe de 204.250,00 € y el Lote 2 se corresponde con la ejecución de las obras descritas, adjudicado a AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U., CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO S.L. Y SUEZ TREATMENT SOLUTIONS S.A.U EN UTE por un importe de 2.189.000,00 €.

Las obras cuentan con un presupuesto total de 2.393.250,00 € y un plazo de ejecución de 6 meses.



## PROYECTO DE MEJORA DE LA EDAR BASAURBE

La depuradora de Basaurbe tratará los vertidos de los municipios de Llodio (Araba/Álava) y Orozko (Bizkaia), con una población futura estimada de 24.300 habitantes. El caudal medio será de 100 l/s, con una punta para el tratamiento biológico de 180 l/s y un máximo en pretratamiento de 490 l/s.

El 2 de marzo de 2022 se dio comienzo a la ejecución de las obras que comprenden la mejora de la intersección en la A-2522 y la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para los municipios de Llodio y Orozko. La nueva EDAR, ubicada en una parcela con pendientes pronunciadas, implicó desmontes significativos y muros de escollera para estabilización, estos trabajos de movimiento de tierras se realizaron principalmente durante el verano de 2022.

En la actualidad, la glorieta se encuentra plenamente operativa y los tres edificios de la EDAR están contruidos, con la gran mayoría de equipos electromecánicos instalados. Las tareas pendientes incluyen la finalización de la urbanización de la parcela y las pruebas de funcionamiento.




Estado de ejecución de los trabajos





Detalle del estado del talud

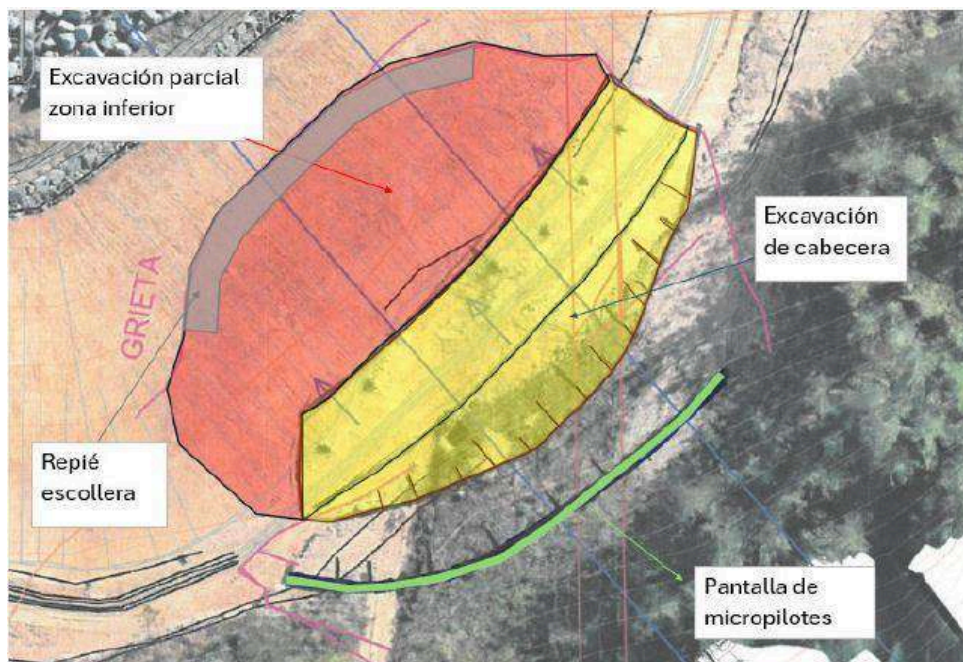

Croquis de las actuaciones proyectadas