



La Confederación Hidrográfica del Cantábrico reanuda las obras del saneamiento de la cuenca alta del río Nervión

Nota de prensa

19 de agosto de 2024- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico reanuda la ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto de colectores para el saneamiento de la cuenca alta del río Nervión en los términos municipales de Llodio, Orozko, Ayala y Amurrio (Álava y Vizcaya). Lote 2”, suspendidas desde el 17 de junio de 2022, mediante el inicio de la ejecución del “Modificado nº1. Proyecto de colectores para el saneamiento de la cuenca alta del río Nervión en los términos municipales de Llodio, Orozko, Ayala y Amurrio (Álava y Vizcaya). Lote 2.” Estas obras tienen un presupuesto de 11.947.701,21 € y un plazo de ejecución de 16 meses.

El objeto del proyecto es la ejecución de los distintos colectores, estaciones de bombeo, tanques de tormenta, etc. que componen el Saneamiento de la Cuenca Alta del Río Nervión. En concreto, el lote 2 incluye la definición de los Colectores Interceptores Generales de Llodio y Orozko, conducción a través de colectores secundarios e infraestructuras de incorporación a los colectores generales, las obras accesorias y complementarias precisas y la modificación, sustitución o reposición de los servicios e infraestructuras afectadas por las obras proyectadas.

El proyecto modificado nº1 tiene por objeto definir las modificaciones del trazado del sistema de colectores de la depuradora de Basaurbe, encargada de recoger los vertidos de los municipios de Llodio (Araba/Álava) y Orozko (Bizkaia). En concreto este proyecto rediseña la parte de la canalización de Orozko que se sitúa en el dominio público de las carreteras Forales AP-68 y BI-2522.

La red de colectores planteada consta de tres tramos:

- El de Llodio (Tramo 7): que se centra en el desvío del vertido del colector del barrio de Areta hasta la estación de bombeo de Areta, para incorporarlo al colector municipal y la ejecución de una estación de bombeo / tanque de tormentas en Llodio para el bombeo posterior del saneamiento municipal




hasta la EDAR de Basaurbe, situada aguas arriba del palacio de Anuncibai, frente a la salida del peaje de la autopista A-68.

- El de Orozko (Tramo 9): para dar solución a la recogida de los vertidos de Orozko se plantea un colector discurre por gravedad hasta la EBAR de Orozko, situada junto a las canteras de Nafarrondo. Desde ahí el colector se plantea en impulsión hasta su llegada a la EDAR de Basaurbe.
- En el proyecto modificado se plantea un nuevo Tramo 8 – Bº La Cadena, que consiste en un bombeo compacto y una conducción que discurrirá en impulsión hasta la EDAR de Basaurbe en paralelo al tramo 9.

Una parte importante de los trabajos fue realizada previamente a la suspensión de las obras, así, el tramo 7 se encuentra completamente ejecutado, a falta de realizar la conexión de la red de saneamiento municipal a la Estación de bombeo, lo que requiere realizar el desvío de la red de gas presente en la zona y ejecutar una hinca bajo la carretera A-625 y la infraestructura ferroviaria. Por su parte, el tramo 8 se encuentra ejecutado desde su inicio hasta las inmediaciones de la cantera de Nafarrondo.

Para la ejecución de las obras recogidas en el proyecto modificado se hace necesaria la ocupación definitiva de 3.111,58 m², la ocupación temporal de 31.511,90 m² y el establecimiento de 14.429,08 m² de servidumbre permanente.

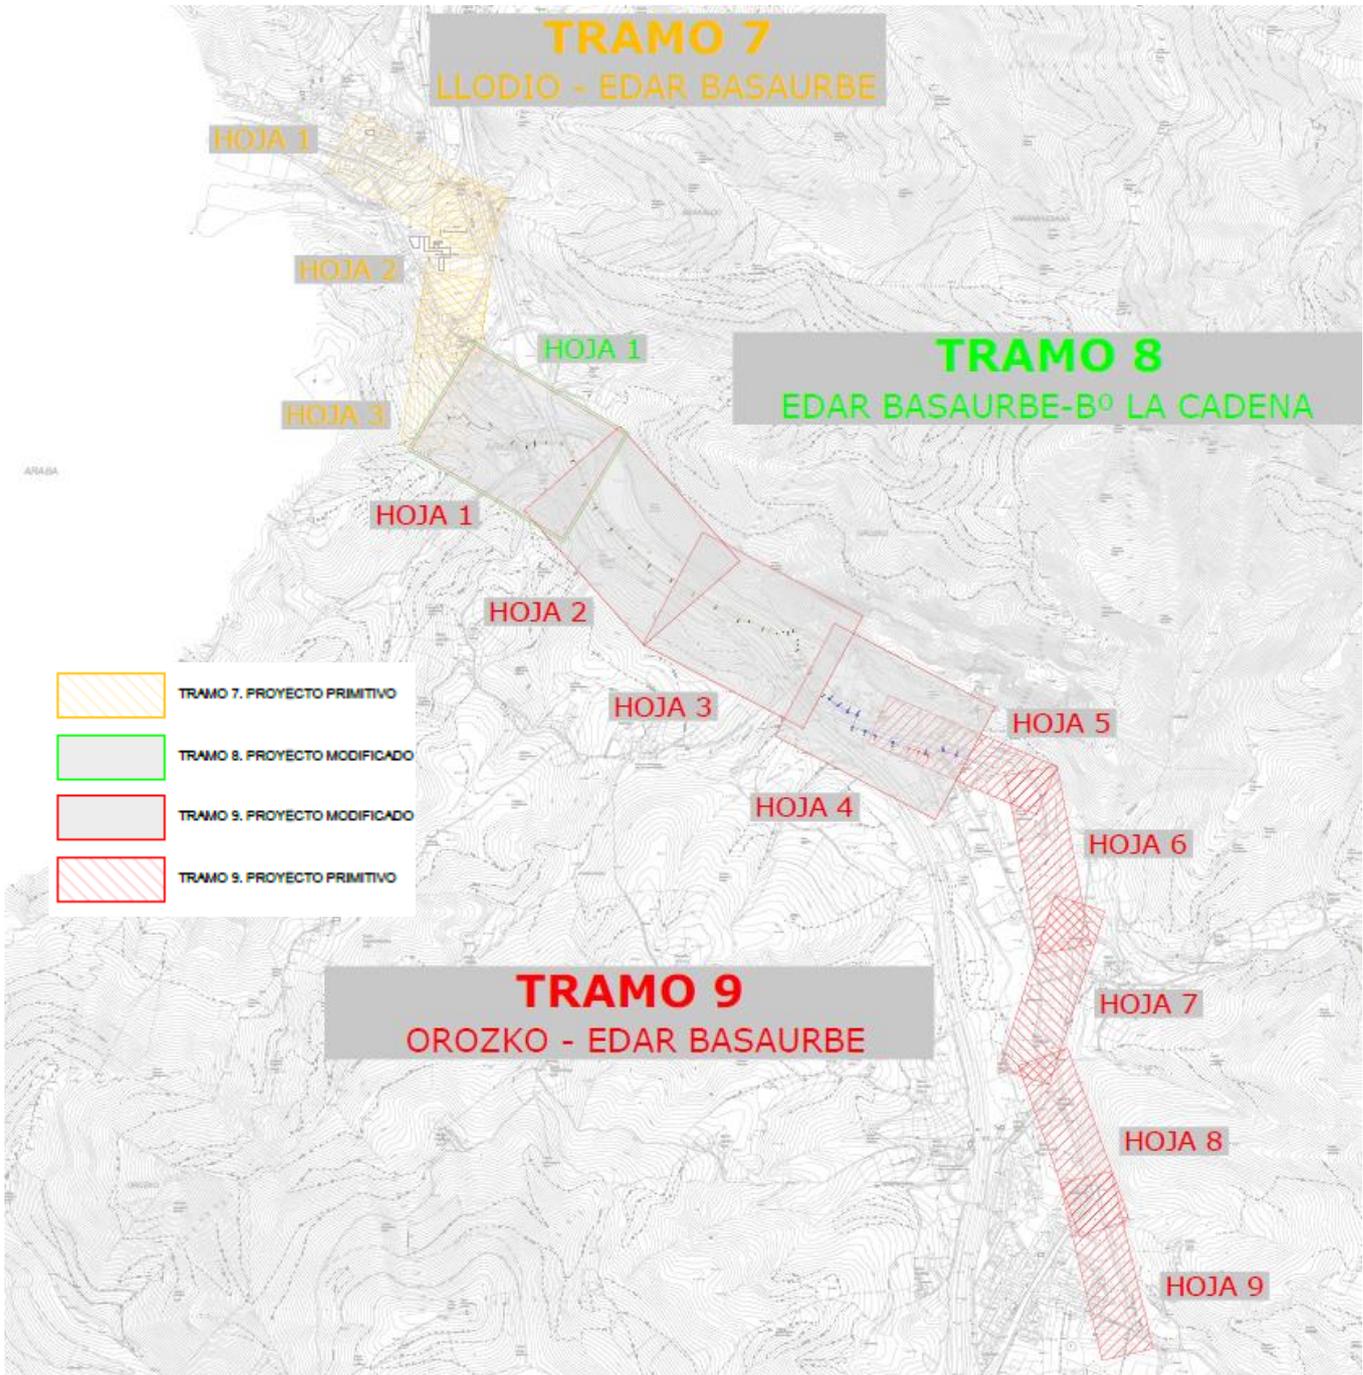

Esquema de la red de colectores



Vista aérea de la estación de bombeo de Llodio