

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Mayo de 2025

PLAN ESPECIAL DE SEQUIA (ORDEN TEC/1399/2018, DE 28 DE NOVIEMBRE)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS 4

1. INTRODUCCIÓN


El presente informe se elabora de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de la memoria del Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía vigente (en adelante PES) aprobado por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre y se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, dividida en 15 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS)**. Estas UTS están relacionadas con las zonas y subzonas del estudio de recursos del Plan Hidrológico de la Demarcación (segundo ciclo).

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido re-escalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).

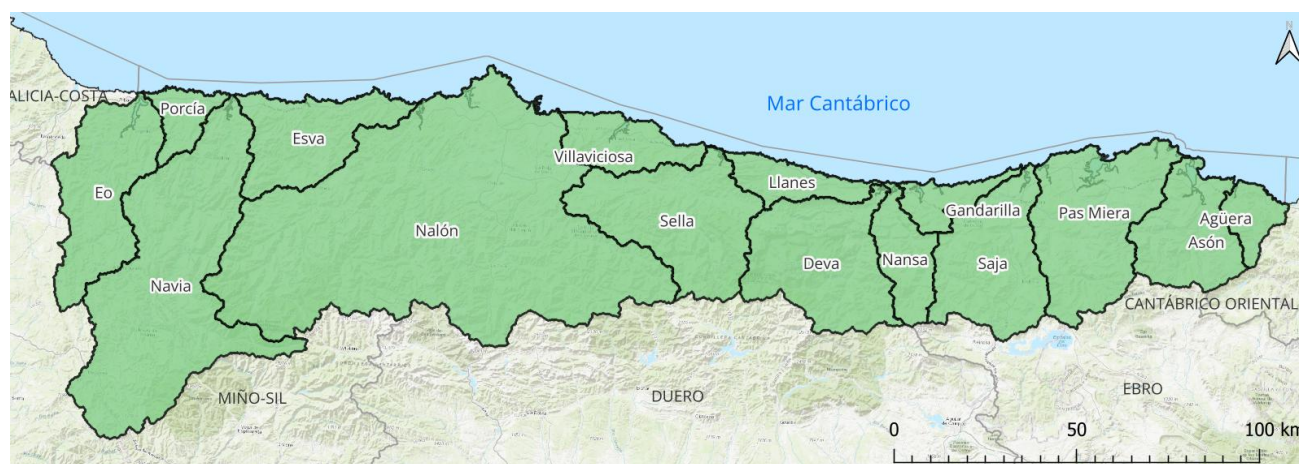

ESCENARIOS DE SEQUÍA

Unidades Territoriales	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25
Eo	0,675	0,676	0,574	0,640	0,661	0,710	0,657	0,675	-	-	-	-
Nansa	0,875	0,849	0,852	0,840	0,824	0,670	0,597	0,631	-	-	-	-
Gandarilla	0,847	0,846	0,694	0,664	0,664	0,573	0,502	0,508	-	-	-	-
Saja	0,768	0,671	0,659	0,665	0,689	0,582	0,546	0,675	-	-	-	-
Pas-Miera	0,770	0,778	0,690	0,637	0,651	0,580	0,562	0,591	-	-	-	-
Asón	0,769	0,730	0,738	0,666	0,649	0,567	0,540	0,554	-	-	-	-
Agüera	0,901	0,762	0,698	0,605	0,632	0,600	0,614	0,583	-	-	-	-
Porcía	0,611	0,588	0,517	0,536	0,600	0,684	0,686	0,701	-	-	-	-
Navia	0,776	0,710	0,582	0,648	0,748	0,773	0,729	0,723	-	-	-	-
Esva	0,655	0,137	0,124	0,540	0,694	0,883	0,716	0,639	-	-	-	-
Nalón	0,672	0,706	0,644	0,633	0,728	0,736	0,613	0,628	-	-	-	-
Villaviciosa	0,722	0,766	0,656	0,624	0,698	0,659	0,552	0,621	-	-	-	-
Sella	0,747	0,786	0,701	0,669	0,708	0,629	0,532	0,598	-	-	-	-
Llanes	0,806	0,837	0,721	0,719	0,720	0,606	0,513	0,554	-	-	-	-
Deva	0,867	0,665	0,690	0,694	0,766	0,673	0,575	0,630	-	-	-	-


INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS1 - Eo

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	11,10	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	34,65	x = 160376 y = 4808750
Mazo de Meredo (A616)	26,55	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	27,71	x = 158581 y = 4789200

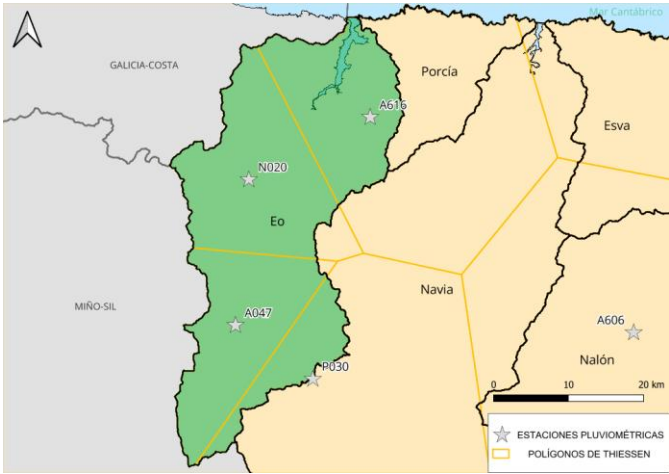

En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,675** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
A Fonsagrada	Pmes (mm)	421,200	520,900	451,900	469,100	472,500	460,700	363,200	326,900	-	-	-	-
	Indicador	0,841	0,801	0,665	0,704	0,818	0,850	0,825	0,710	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	288,600	349,200	317,200	356,900	366,600	345,300	258,200	231,300	-	-	-	-
	Indicador	0,633	0,617	0,496	0,575	0,625	0,667	0,577	0,576	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	276,400	322,000	352,400	356,900	380,100	411,700	376,500	364,300	-	-	-	-
	Indicador	0,611	0,598	0,526	0,536	0,598	0,679	0,685	0,702	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	303,100	390,400	366,700	427,000	425,100	417,000	319,700	303,000	-	-	-	-
	Indicador	0,721	0,775	0,680	0,797	0,704	0,735	0,664	0,760	-	-	-	-
UT - Eo	Indicador	0,675	0,676	0,574	0,640	0,661	0,710	0,657	0,675	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

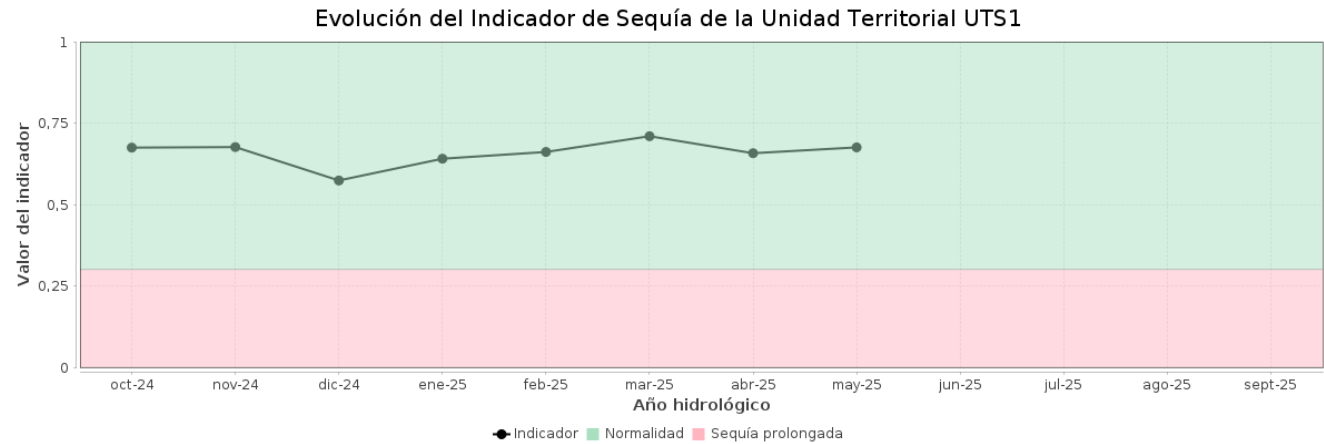


UTS2 - Porcía

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	1,76	x = 219659 y = 4829760
Mazo de Meredo (A616)	98,24	x = 176590 y = 4817090

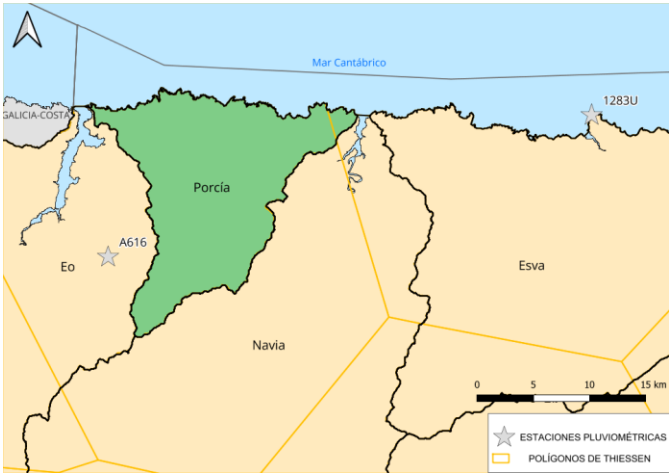

En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,701** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Cabo Busto	Pmes (mm)	-	-	-	168,400	198,400	215,000	202,600	179,600	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	0,535	0,705	0,940	0,755	0,656	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	276,400	322,000	352,400	356,900	380,100	411,700	376,500	364,300	-	-	-	-
	Indicador	0,611	0,598	0,526	0,536	0,598	0,679	0,685	0,702	-	-	-	-
UT - Porcía	Indicador	0,611	0,588	0,517	0,536	0,600	0,684	0,686	0,701	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

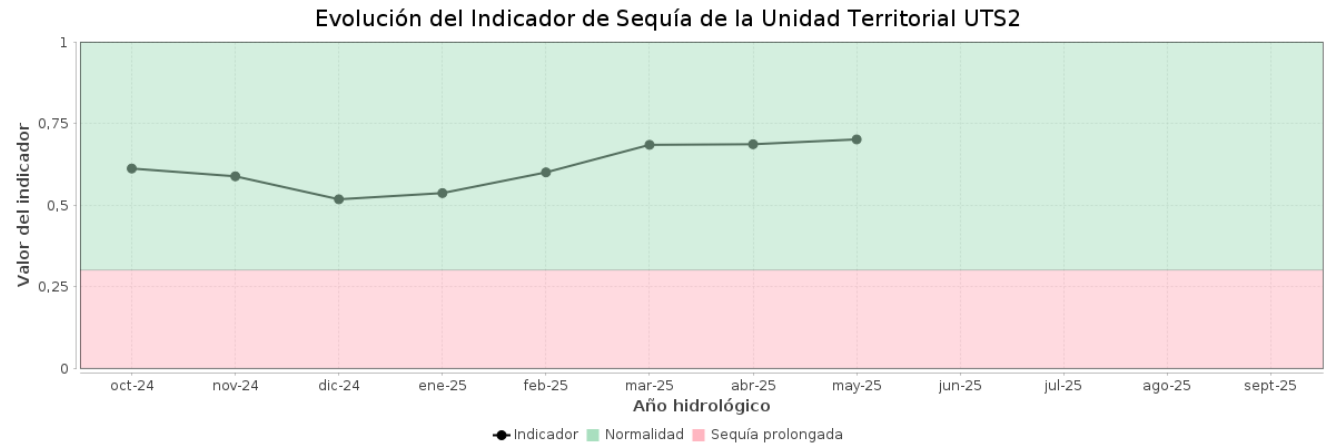


UTS3 - Navia

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	33,09	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	1,14	x = 160376 y = 4808750
As Nogais (P032)	28,91	x = 164000 y = 4747940
Cabo Busto (1283U)	3,17	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	16,94	x = 211759 y = 4788240
Mazo de Meredo (A616)	16,60	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	0,14	x = 158581 y = 4789200

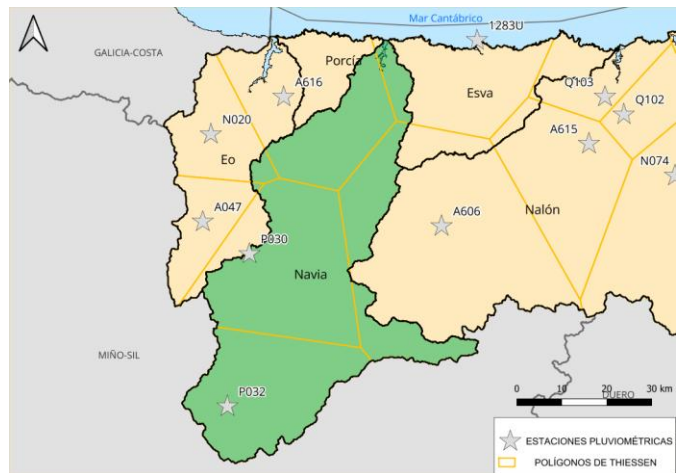

En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,723** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
A Fonsagrada	Pmes (mm)	421,200	520,900	451,900	469,100	472,500	460,700	363,200	326,900	-	-	-	-
	Indicador	0,841	0,801	0,665	0,704	0,818	0,850	0,825	0,710	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	288,600	349,200	317,200	356,900	366,600	345,300	258,200	231,300	-	-	-	-
	Indicador	0,633	0,617	0,496	0,575	0,625	0,667	0,577	0,576	-	-	-	-
As Nogais	Pmes (mm)	296,800	379,000	301,400	368,700	360,500	354,900	257,000	287,400	-	-	-	-
	Indicador	0,802	0,750	0,586	0,664	0,765	0,725	0,646	0,764	-	-	-	-
Cabo Busto	Pmes (mm)	-	-	-	168,400	198,400	215,000	202,600	179,600	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	0,535	0,705	0,940	0,755	0,656	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	276,400	322,000	352,400	356,900	380,100	411,700	376,500	364,300	-	-	-	-
	Indicador	0,611	0,598	0,526	0,536	0,598	0,679	0,685	0,702	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	303,100	390,400	366,700	427,000	425,100	417,000	319,700	303,000	-	-	-	-
	Indicador	0,721	0,775	0,680	0,797	0,704	0,735	0,664	0,760	-	-	-	-
UT - Navia	Indicador	0,776	0,710	0,582	0,648	0,748	0,773	0,729	0,723	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

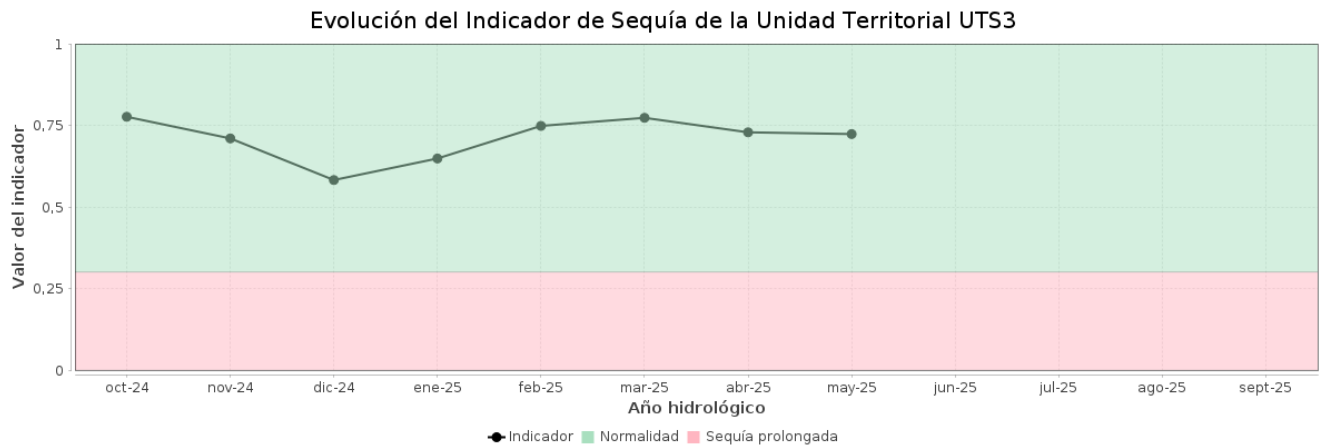


UTS4 - Esva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	65,89	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	15,21	x = 211759 y = 4788240
Quinzanas (Q103)	13,94	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	4,96	x = 244504 y = 4806610

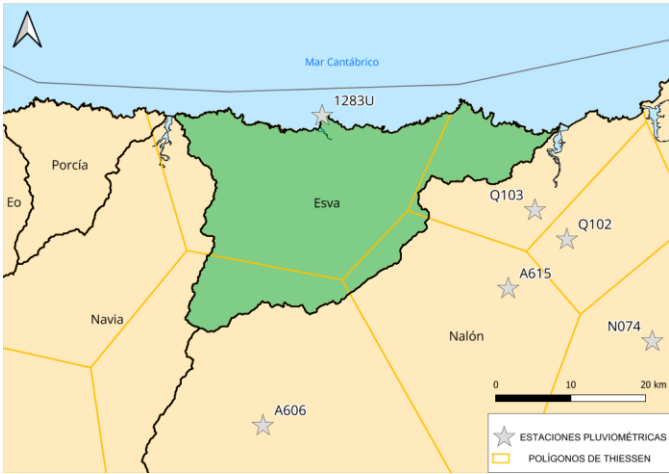

En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,639** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).


Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Cabo Busto	Pmes (mm)	-	-	-	168,400	198,400	215,000	202,600	179,600	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	0,535	0,705	0,940	0,755	0,656	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzanas	Pmes (mm)	235,400	282,200	299,200	292,700	334,200	323,100	246,100	212,500	-	-	-	-
	Indicador	0,679	0,627	0,549	0,551	0,667	0,702	0,605	0,572	-	-	-	-
Requejo	Pmes (mm)	213,100	241,300	263,900	271,900	288,300	272,300	207,900	228,000	-	-	-	-
	Indicador	0,585	0,573	0,572	0,579	0,623	0,637	0,508	0,597	-	-	-	-
UT - Esva	Indicador	0,655	0,137	0,124	0,540	0,694	0,883	0,716	0,639	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

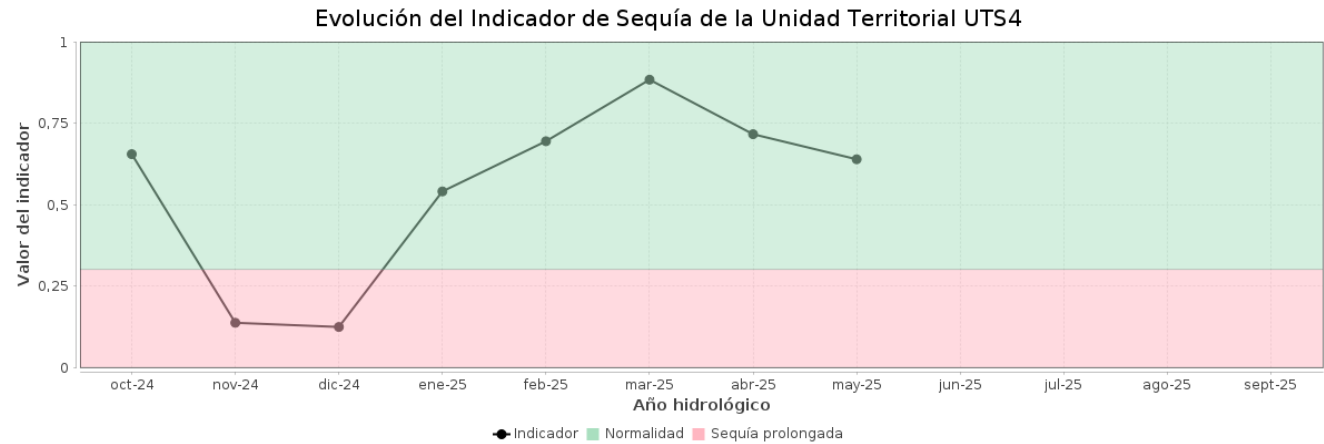

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Corias (A606)	24,69	x = 211759 y = 4788240
El Condado (A603)	1,82	x = 322915 y = 4781810
Gijón (1208H)	8,65	x = 281865 y = 4826550
Grullos (Q102)	4,96	x = 252332 y = 4813180
Palomar (N074)	23,48	x = 263740 y = 4799510
Puerto de San Isidro (2630X)	5,41	x = 306333 y = 4770350
Quinzanas (Q103)	4,30	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	12,90	x = 244504 y = 4806610
Sobrefoz (A605)	12,25	x = 297808 y = 4789440
Villaviciosa (A623)	1,55	x = 302055 y = 4815770

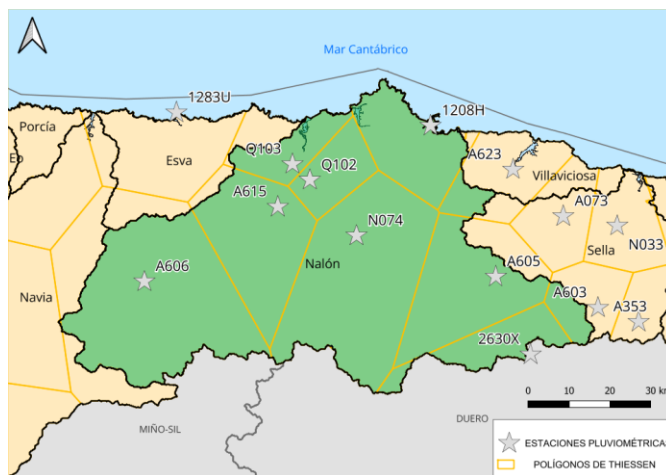

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Condado	Pmes (mm)	362,400	402,100	471,700	443,500	414,200	370,800	322,700	359,200	-	-	-	-
	Indicador	0,705	0,765	0,750	0,737	0,754	0,676	0,595	0,656	-	-	-	-
Gijón	Pmes (mm)	266,600	286,600	275,300	254,500	321,700	315,100	236,600	165,900	-	-	-	-
	Indicador	0,639	0,670	0,576	0,569	0,748	0,788	0,646	0,517	-	-	-	-
Grullos	Pmes (mm)	228,700	284,000	301,300	295,600	315,200	309,100	242,800	239,000	-	-	-	-
	Indicador	0,620	0,643	0,609	0,611	0,712	0,725	0,622	0,603	-	-	-	-
Palomar	Pmes (mm)	274,100	302,900	320,300	294,100	291,300	260,600	212,900	272,500	-	-	-	-
	Indicador	0,668	0,761	0,678	0,680	0,785	0,782	0,599	0,679	-	-	-	-
Puerto de San Isidro	Pmes (mm)	336,400	408,600	395,600	401,200	370,400	495,000	420,200	390,600	-	-	-	-
	Indicador	0,703	0,717	0,662	0,751	0,825	1,000	1,000	0,778	-	-	-	-
Quinzanas	Pmes (mm)	235,400	282,200	299,200	292,700	334,200	323,100	246,100	212,500	-	-	-	-
	Indicador	0,679	0,627	0,549	0,551	0,667	0,702	0,605	0,572	-	-	-	-
Requejo	Pmes (mm)	213,100	241,300	263,900	271,900	288,300	272,300	207,900	228,000	-	-	-	-
	Indicador	0,585	0,573	0,572	0,579	0,623	0,637	0,508	0,597	-	-	-	-
Sobrefoz	Pmes (mm)	358,500	405,100	424,900	330,800	321,500	269,500	253,600	285,200	-	-	-	-
	Indicador	0,786	0,798	0,725	0,616	0,697	0,636	0,567	0,599	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	306,300	343,400	399,600	374,900	377,000	334,300	249,400	304,200	-	-	-	-
	Indicador	0,718	0,773	0,655	0,615	0,684	0,657	0,548	0,646	-	-	-	-
UT - Nalón	Indicador	0,672	0,706	0,644	0,633	0,728	0,736	0,613	0,628	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

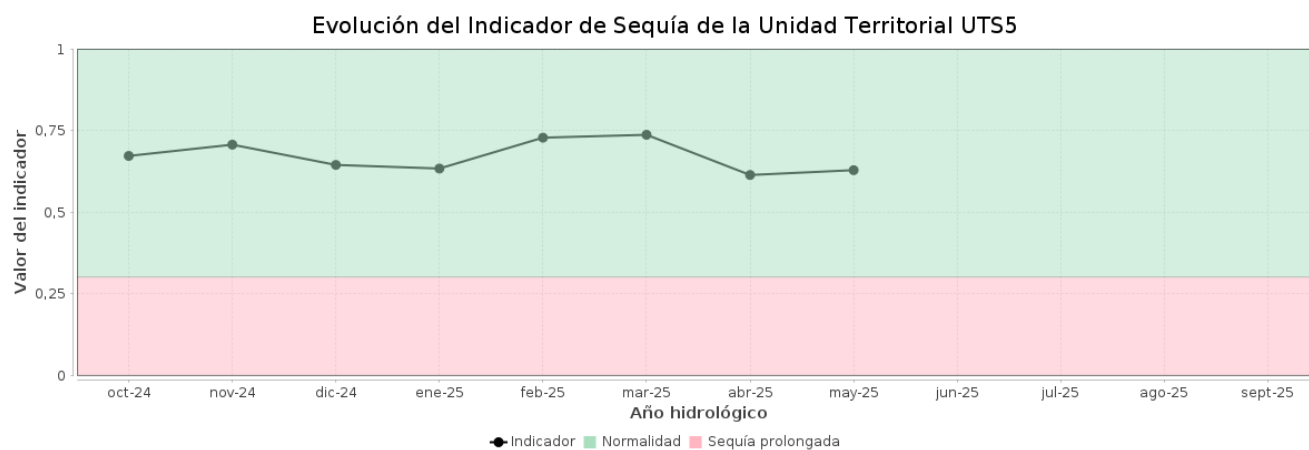


UTS6 - Villaviciosa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	8,22	x = 327555 y = 4801970
Gijón (1208H)	9,77	x = 281865 y = 4826550
Villamayor (A073)	18,82	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	63,18	x = 302055 y = 4815770

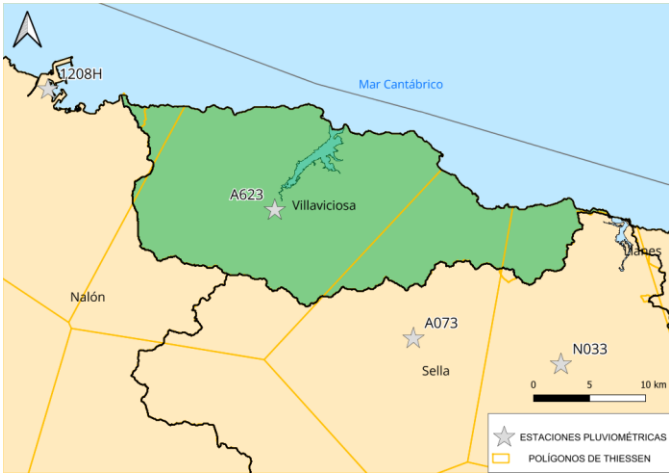

En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,621** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Cangas de Onís	Pmes (mm)	392,300	431,700	414,500	384,800	361,000	296,400	256,100	271,300	-	-	-	-
	Indicador	0,857	0,923	0,753	0,703	0,719	0,563	0,426	0,523	-	-	-	-
Gijón	Pmes (mm)	266,600	286,600	275,300	254,500	321,700	315,100	236,600	165,900	-	-	-	-
	Indicador	0,639	0,670	0,576	0,569	0,748	0,788	0,646	0,517	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	327,600	355,200	378,200	362,600	369,100	315,700	264,700	294,200	-	-	-	-
	Indicador	0,718	0,724	0,657	0,646	0,709	0,644	0,570	0,634	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	306,300	343,400	399,600	374,900	377,000	334,300	249,400	304,200	-	-	-	-
	Indicador	0,718	0,773	0,655	0,615	0,684	0,657	0,548	0,646	-	-	-	-
UT - Villaviciosa	Indicador	0,722	0,766	0,656	0,624	0,698	0,659	0,552	0,621	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

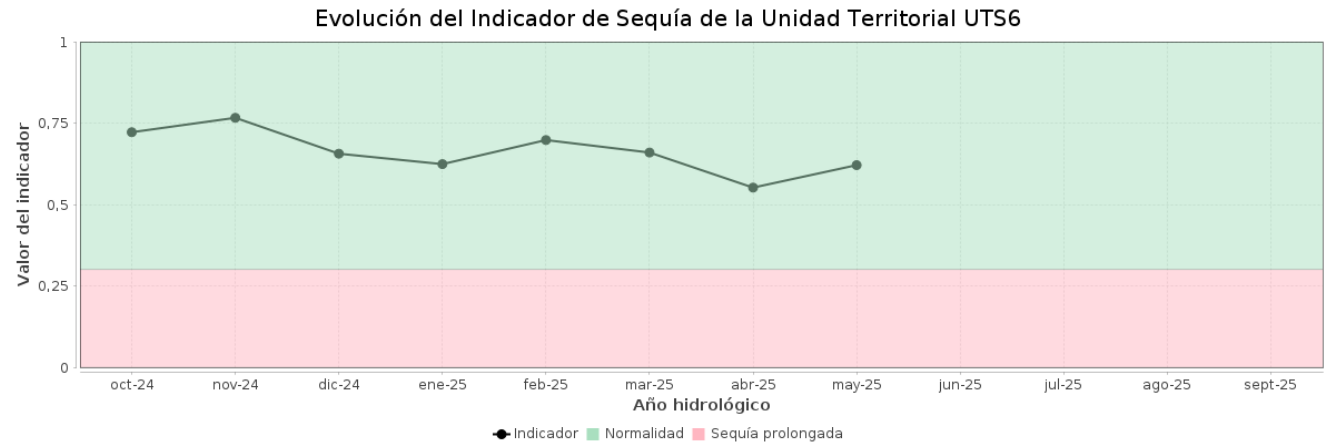


UTS7 - Sella

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	27,81	x = 327555 y = 4801970
El Condado (A603)	15,99	x = 322915 y = 4781810
Rales (A074)	3,18	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	15,13	x = 332814 y = 4778340
Sobrefoz (A605)	12,17	x = 297808 y = 4789440
Villamayor (A073)	21,32	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	4,40	x = 302055 y = 4815770

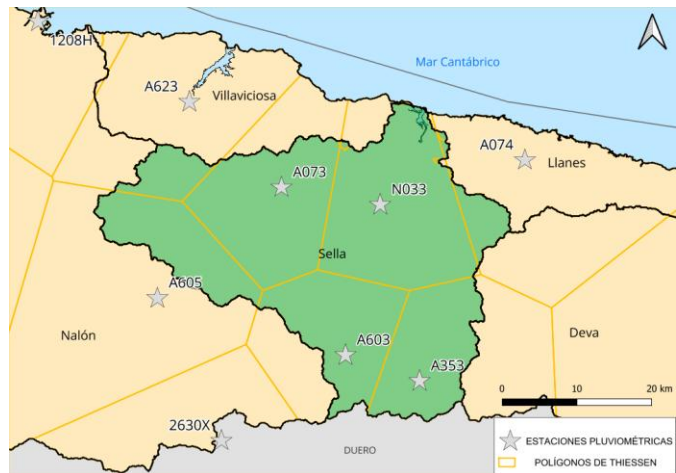

En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,598** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Cangas de Onís	Pmes (mm)	392,300	431,700	414,500	384,800	361,000	296,400	256,100	271,300	-	-	-	-
	Indicador	0,857	0,923	0,753	0,703	0,719	0,563	0,426	0,523	-	-	-	-
El Condado	Pmes (mm)	362,400	402,100	471,700	443,500	414,200	370,800	322,700	359,200	-	-	-	-
	Indicador	0,705	0,765	0,750	0,737	0,754	0,676	0,595	0,656	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	456,300	481,900	478,200	462,700	441,200	333,000	244,500	269,400	-	-	-	-
	Indicador	0,795	0,832	0,721	0,722	0,722	0,607	0,512	0,561	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	297,400	371,500	531,600	579,000	554,700	478,600	375,100	396,900	-	-	-	-
	Indicador	0,599	0,627	0,607	0,617	0,648	0,669	0,582	0,614	-	-	-	-
Sobrefoz	Pmes (mm)	358,500	405,100	424,900	330,800	321,500	269,500	253,600	285,200	-	-	-	-
	Indicador	0,786	0,798	0,725	0,616	0,697	0,636	0,567	0,599	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	327,600	355,200	378,200	362,600	369,100	315,700	264,700	294,200	-	-	-	-
	Indicador	0,718	0,724	0,657	0,646	0,709	0,644	0,570	0,634	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	306,300	343,400	399,600	374,900	377,000	334,300	249,400	304,200	-	-	-	-
	Indicador	0,718	0,773	0,655	0,615	0,684	0,657	0,548	0,646	-	-	-	-
UT - Sella	Indicador	0,747	0,786	0,701	0,669	0,708	0,629	0,532	0,598	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

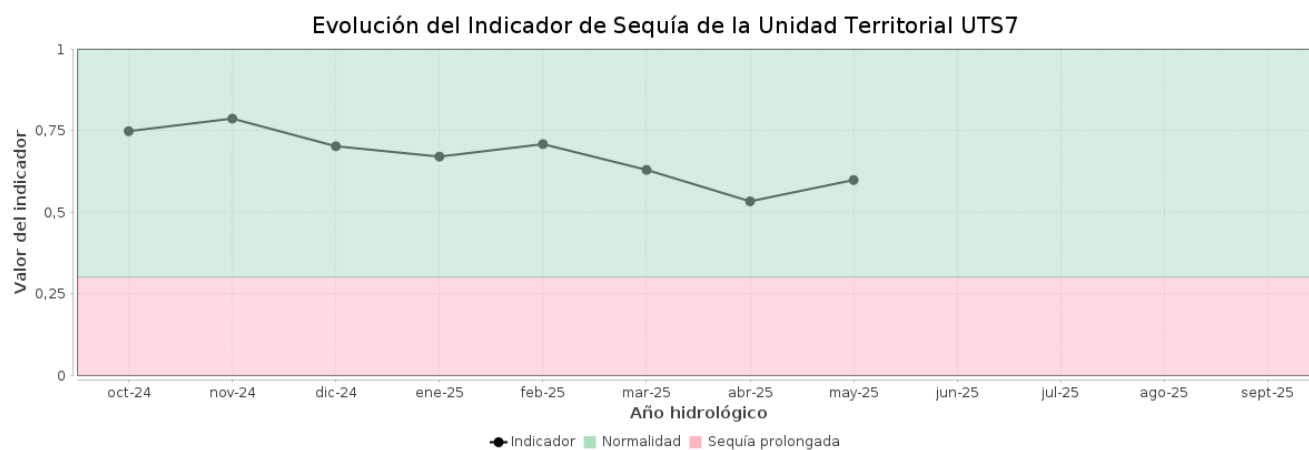

UTS8 - Llanes

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,68	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	1,29	x = 368864 y = 4779910
Rales (A074)	88,52	x = 346875 y = 4807950
Roíz (N078)	9,50	x = 390359 y = 4798100



En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,554** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Cangas de Onís	Pmes (mm)	392,300	431,700	414,500	384,800	361,000	296,400	256,100	271,300	-	-	-	-
	Indicador	0,857	0,923	0,753	0,703	0,719	0,563	0,426	0,523	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	221,000	150,800	214,700	209,400	202,300	159,900	137,500	181,100	-	-	-	-
	Indicador	0,951	0,598	0,672	0,678	0,796	0,691	0,584	0,651	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	456,300	481,900	478,200	462,700	441,200	333,000	244,500	269,400	-	-	-	-
	Indicador	0,795	0,832	0,721	0,722	0,722	0,607	0,512	0,561	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	448,600	467,300	478,400	466,500	405,000	322,100	267,200	259,400	-	-	-	-
	Indicador	0,882	0,913	0,730	0,697	0,686	0,590	0,514	0,485	-	-	-	-
UT - Llanes	Indicador	0,806	0,837	0,721	0,719	0,720	0,606	0,513	0,554	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

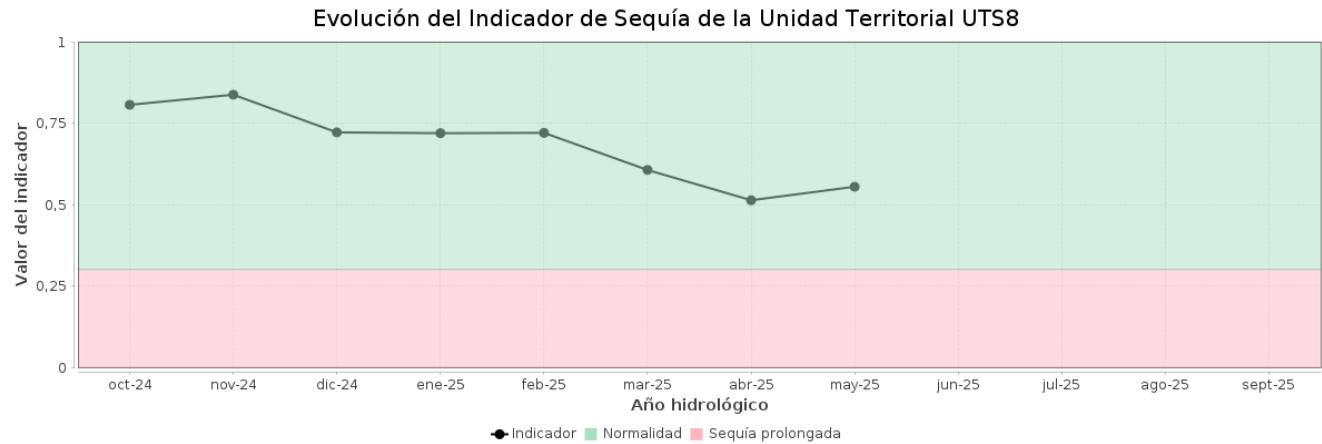

UTS9 - Deva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,06	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	60,33	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	5,29	x = 385577 y = 4774230
Rales (A074)	16,37	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	14,77	x = 332814 y = 4778340
Roíz (N078)	3,18	x = 390359 y = 4798100




En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,630** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Cangas de Onís	Pmes (mm)	392,300	431,700	414,500	384,800	361,000	296,400	256,100	271,300	-	-	-	-
	Indicador	0,857	0,923	0,753	0,703	0,719	0,563	0,426	0,523	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	221,000	150,800	214,700	209,400	202,300	159,900	137,500	181,100	-	-	-	-
	Indicador	0,951	0,598	0,672	0,678	0,796	0,691	0,584	0,651	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	310,100	340,300	457,400	460,700	389,000	345,800	307,700	411,700	-	-	-	-
	Indicador	0,863	0,868	1,000	1,000	0,947	0,736	0,671	0,738	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	456,300	481,900	478,200	462,700	441,200	333,000	244,500	269,400	-	-	-	-
	Indicador	0,795	0,832	0,721	0,722	0,722	0,607	0,512	0,561	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	297,400	371,500	531,600	579,000	554,700	478,600	375,100	396,900	-	-	-	-
	Indicador	0,599	0,627	0,607	0,617	0,648	0,669	0,582	0,614	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	448,600	467,300	478,400	466,500	405,000	322,100	267,200	259,400	-	-	-	-
	Indicador	0,882	0,913	0,730	0,697	0,686	0,590	0,514	0,485	-	-	-	-
UT - Deva	Indicador	0,867	0,665	0,690	0,694	0,766	0,673	0,575	0,630	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

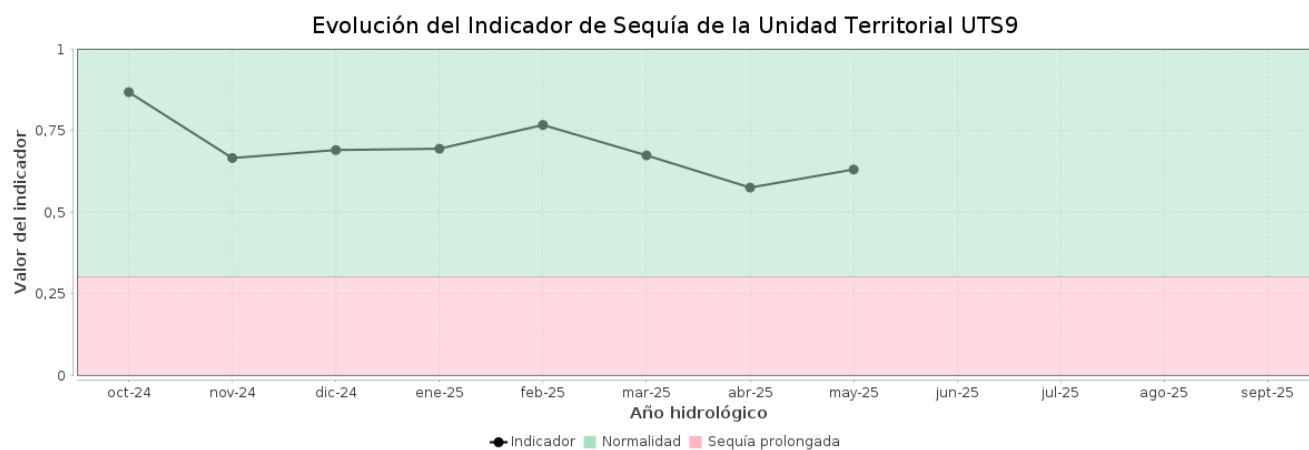

UTS10 - Nansa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Ojedo (A702)	10,31	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	49,58	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	36,39	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	3,72	x = 398726 y = 4792060



En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,631** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Ojedo	Pmes (mm)	221,000	150,800	214,700	209,400	202,300	159,900	137,500	181,100	-	-	-	-
	Indicador	0,951	0,598	0,672	0,678	0,796	0,691	0,584	0,651	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	310,100	340,300	457,400	460,700	389,000	345,800	307,700	411,700	-	-	-	-
	Indicador	0,863	0,868	1,000	1,000	0,947	0,736	0,671	0,738	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	448,600	467,300	478,400	466,500	405,000	322,100	267,200	259,400	-	-	-	-
	Indicador	0,882	0,913	0,730	0,697	0,686	0,590	0,514	0,485	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	474,900	484,400	505,800	497,200	456,800	357,100	290,700	312,100	-	-	-	-
	Indicador	0,758	0,663	0,579	0,570	0,612	0,530	0,446	0,573	-	-	-	-
UT - Nansa	Indicador	0,875	0,849	0,852	0,840	0,824	0,670	0,597	0,631	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

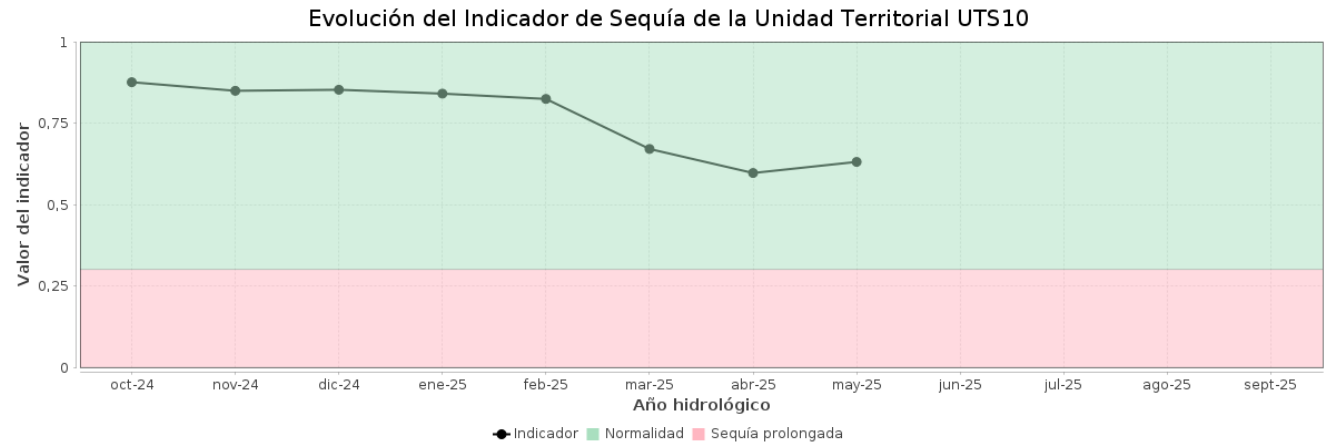

UTS11 - Gandarilla

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	8,64	x = 421261 y = 4798180
Roíz (N078)	73,37	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	17,99	x = 398726 y = 4792060




En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,508** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Carandia	Pmes (mm)	415,300	446,300	475,400	405,500	360,900	289,600	303,100	321,300	-	-	-	-
	Indicador	0,732	0,657	0,631	0,582	0,585	0,514	0,519	0,563	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	448,600	467,300	478,400	466,500	405,000	322,100	267,200	259,400	-	-	-	-
	Indicador	0,882	0,913	0,730	0,697	0,686	0,590	0,514	0,485	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	474,900	484,400	505,800	497,200	456,800	357,100	290,700	312,100	-	-	-	-
	Indicador	0,758	0,663	0,579	0,570	0,612	0,530	0,446	0,573	-	-	-	-
UT - Gandarilla	Indicador	0,847	0,846	0,694	0,664	0,664	0,573	0,502	0,508	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS11

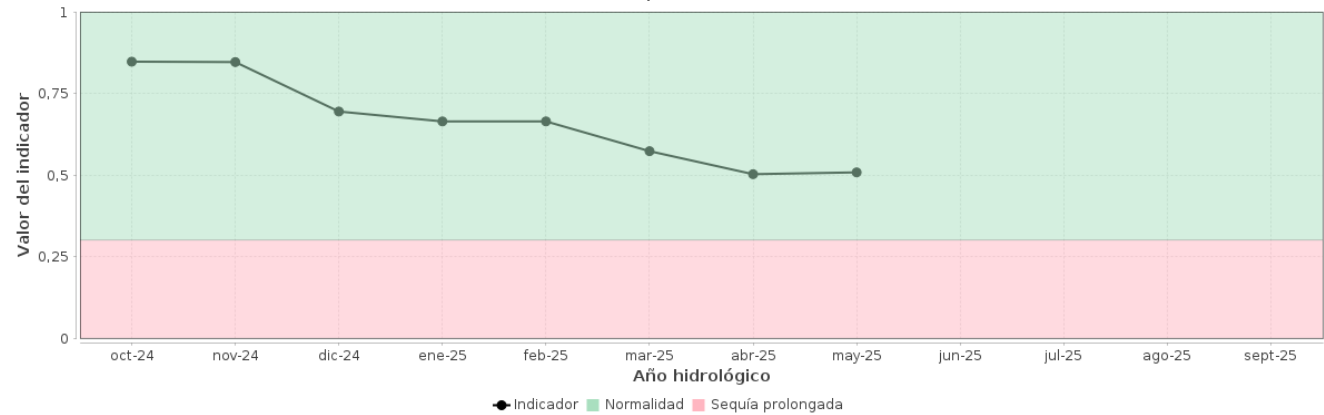


UTS12 - Saja

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	14,73	x = 421261 y = 4798180
Presa de Las Fraguas (Q119)	46,45	x = 413755 y = 4784090
Puente Pumar (A252)	12,23	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	0,34	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	26,25	x = 398726 y = 4792060

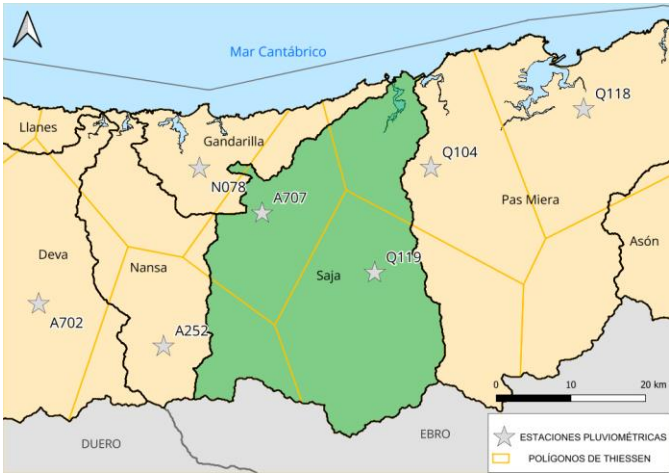


En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,675** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Carandia	Pmes (mm)	415,300	446,300	475,400	405,500	360,900	289,600	303,100	321,300	-	-	-	-
	Indicador	0,732	0,657	0,631	0,582	0,585	0,514	0,519	0,563	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	339,700	347,300	406,120	413,020	383,320	280,300	232,000	259,100	-	-	-	-
	Indicador	0,759	0,626	0,624	0,656	0,697	0,593	0,577	0,754	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	310,100	340,300	457,400	460,700	389,000	345,800	307,700	411,700	-	-	-	-
	Indicador	0,863	0,868	1,000	1,000	0,947	0,736	0,671	0,738	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	448,600	467,300	478,400	466,500	405,000	322,100	267,200	259,400	-	-	-	-
	Indicador	0,882	0,913	0,730	0,697	0,686	0,590	0,514	0,485	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	474,900	484,400	505,800	497,200	456,800	357,100	290,700	312,100	-	-	-	-
	Indicador	0,758	0,663	0,579	0,570	0,612	0,530	0,446	0,573	-	-	-	-
UT - Saja	Indicador	0,768	0,671	0,659	0,665	0,689	0,582	0,546	0,675	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS12

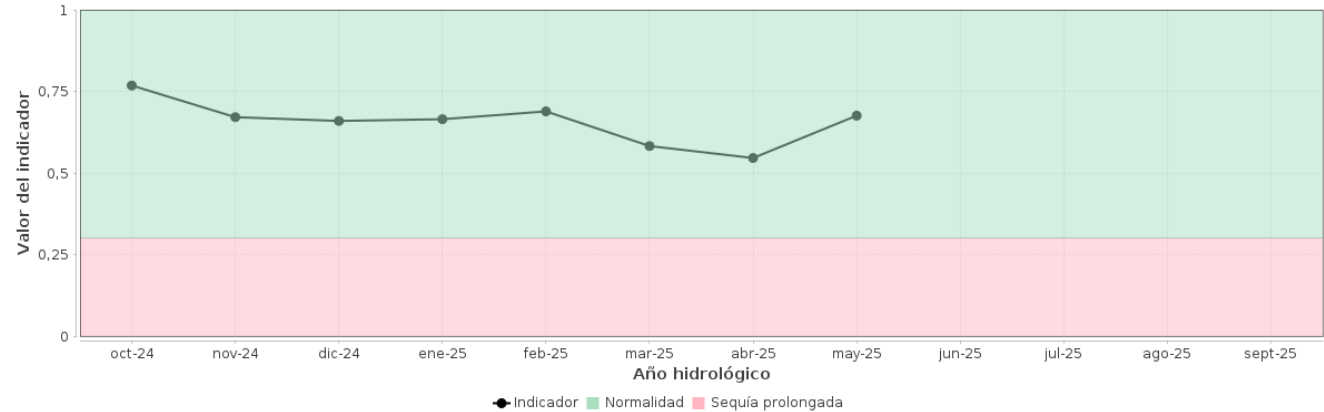


UTS13 - Pas-Miera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	26,76	x = 421261 y = 4798180
La Gándara (A706)	16,10	x = 453754 y = 4782652
Presa de Las Fraguas (Q119)	16,53	x = 413755 y = 4784090
Puente Agüero (Q118)	40,61	x = 441800 y = 4806164

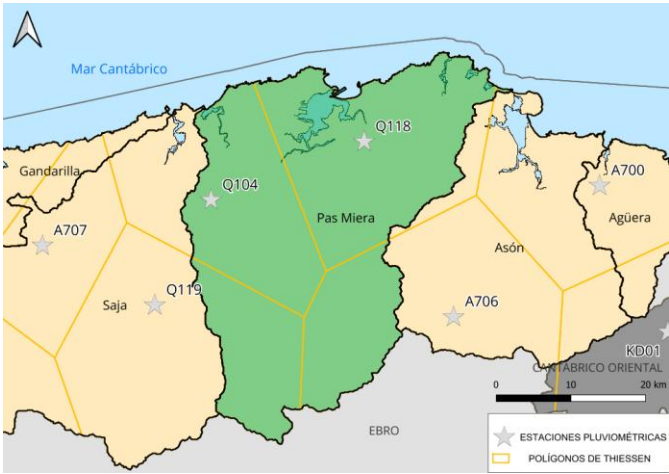


En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,591** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Carandia	Pmes (mm)	415,300	446,300	475,400	405,500	360,900	289,600	303,100	321,300	-	-	-	-
	Indicador	0,732	0,657	0,631	0,582	0,585	0,514	0,519	0,563	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	387,500	522,300	705,300	695,500	636,400	482,300	401,000	380,800	-	-	-	-
	Indicador	0,640	0,670	0,778	0,726	0,661	0,529	0,464	0,525	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	339,700	347,300	406,120	413,020	383,320	280,300	232,000	259,100	-	-	-	-
	Indicador	0,759	0,626	0,624	0,656	0,697	0,593	0,577	0,754	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	539,300	617,800	515,400	386,400	361,400	310,000	301,900	275,000	-	-	-	-
	Indicador	0,852	0,962	0,721	0,629	0,673	0,640	0,623	0,569	-	-	-	-
UT - Pas-Miera	Indicador	0,770	0,778	0,690	0,637	0,651	0,580	0,562	0,591	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS13

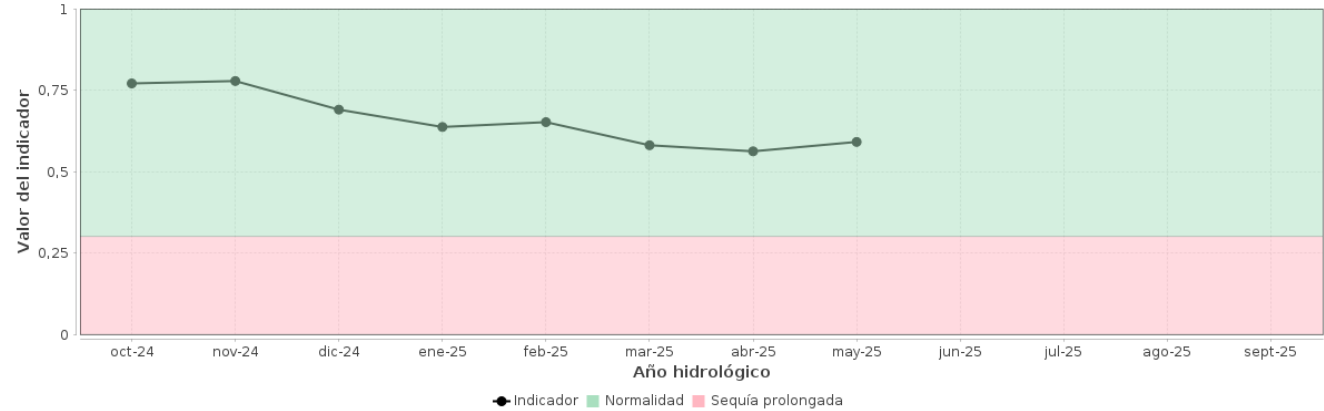

UTS14 - Asón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Balmaseda (KD01)	9,67	x = 482310 y = 4780490
Guriezco (A700)	36,30	x = 473297 y = 4800239
La Gándara (A706)	47,17	x = 453754 y = 4782652
Puente Agüero (Q118)	6,86	x = 441800 y = 4806164




En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,554** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Balmaseda	Pmes (mm)	278,200	341,000	428,300	400,800	357,300	261,300	240,100	253,100	-	-	-	-
	Indicador	0,699	0,673	0,727	0,677	0,641	0,523	0,454	0,580	-	-	-	-
Guriezco	Pmes (mm)	433,800	473,500	486,000	407,000	380,800	315,000	311,400	284,800	-	-	-	-
	Indicador	0,941	0,780	0,692	0,590	0,631	0,616	0,646	0,583	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	387,500	522,300	705,300	695,500	636,400	482,300	401,000	380,800	-	-	-	-
	Indicador	0,640	0,670	0,778	0,726	0,661	0,529	0,464	0,525	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	539,300	617,800	515,400	386,400	361,400	310,000	301,900	275,000	-	-	-	-
	Indicador	0,852	0,962	0,721	0,629	0,673	0,640	0,623	0,569	-	-	-	-
UT - Asón	Indicador	0,769	0,730	0,738	0,666	0,649	0,567	0,540	0,554	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS14

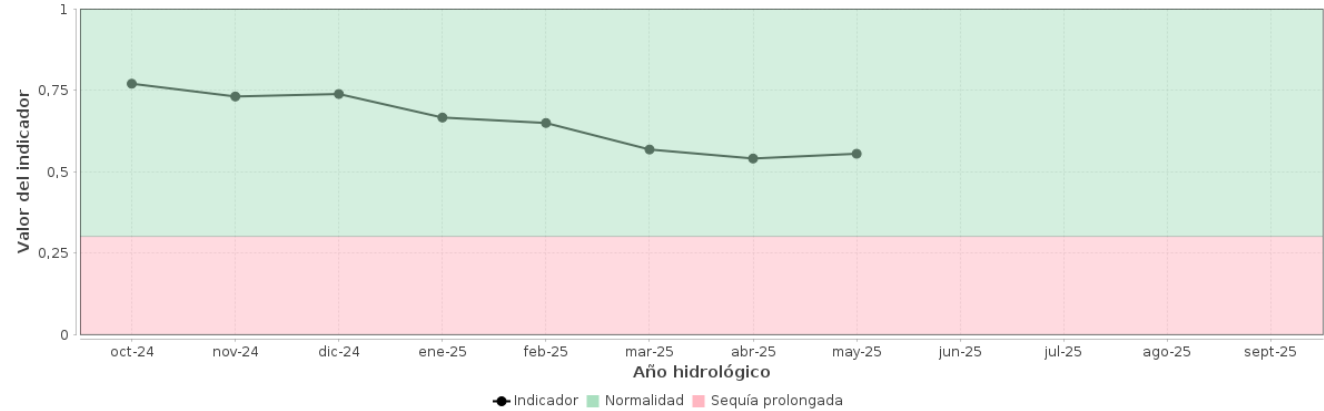

UTS15 - Agüera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Mayo - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	0,21	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	16,68	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	83,11	x = 473297 y = 4800239



En el mes de **Mayo** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,583** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sept 25
Alonsotegi	Pmes (mm)	466,200	462,600	479,200	417,500	382,800	307,600	262,900	274,200	-	-	-	-
	Indicador	0,753	0,687	0,656	0,563	0,590	0,520	0,445	0,582	-	-	-	-
Balmaseda	Pmes (mm)	278,200	341,000	428,300	400,800	357,300	261,300	240,100	253,100	-	-	-	-
	Indicador	0,699	0,673	0,727	0,677	0,641	0,523	0,454	0,580	-	-	-	-
Guriezo	Pmes (mm)	433,800	473,500	486,000	407,000	380,800	315,000	311,400	284,800	-	-	-	-
	Indicador	0,941	0,780	0,692	0,590	0,631	0,616	0,646	0,583	-	-	-	-
UT - Agüera	Indicador	0,901	0,762	0,698	0,605	0,632	0,600	0,614	0,583	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS15

